


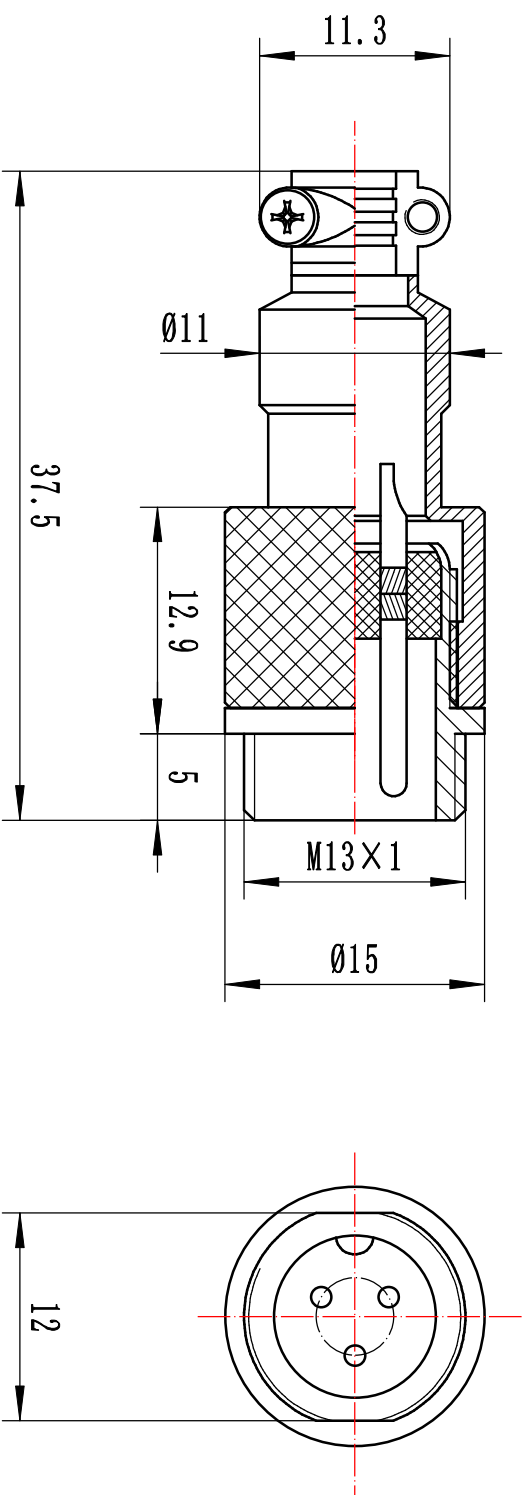

|                                              |                      |     |      |        |         |
|----------------------------------------------|----------------------|-----|------|--------|---------|
| 大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.               | DATE                 | DWN | CHKD | APVD   | MANAGFR |
|                                              | 12.26.2011           |     |      |        |         |
| PART NAME: 12mm 3P MIC MALE CONNECTOR        | PART NUMBER: 1215A-3 |     |      |        |         |
| TOLERANCE :±0.3mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | UNIT:mm              |     |      | SCALE: |         |

| 芯 數              |  | 3       |
|------------------|--|---------|
| 額定電流 / 電壓        |  | 3A-125V |
| 工作電壓 (AC, V) 分鐘  |  | 200     |
| 耐電壓 (AC, V) 分鐘   |  | 1500    |
| 絕緣阻抗 (MΩ) DC500V |  | 1500    |
| 接觸阻抗 (MΩ) DC1A   |  | 10      |
| 焊杯口孔徑mm          |  | 0.8     |
| 接觸體孔徑mm          |  | 1.2     |