


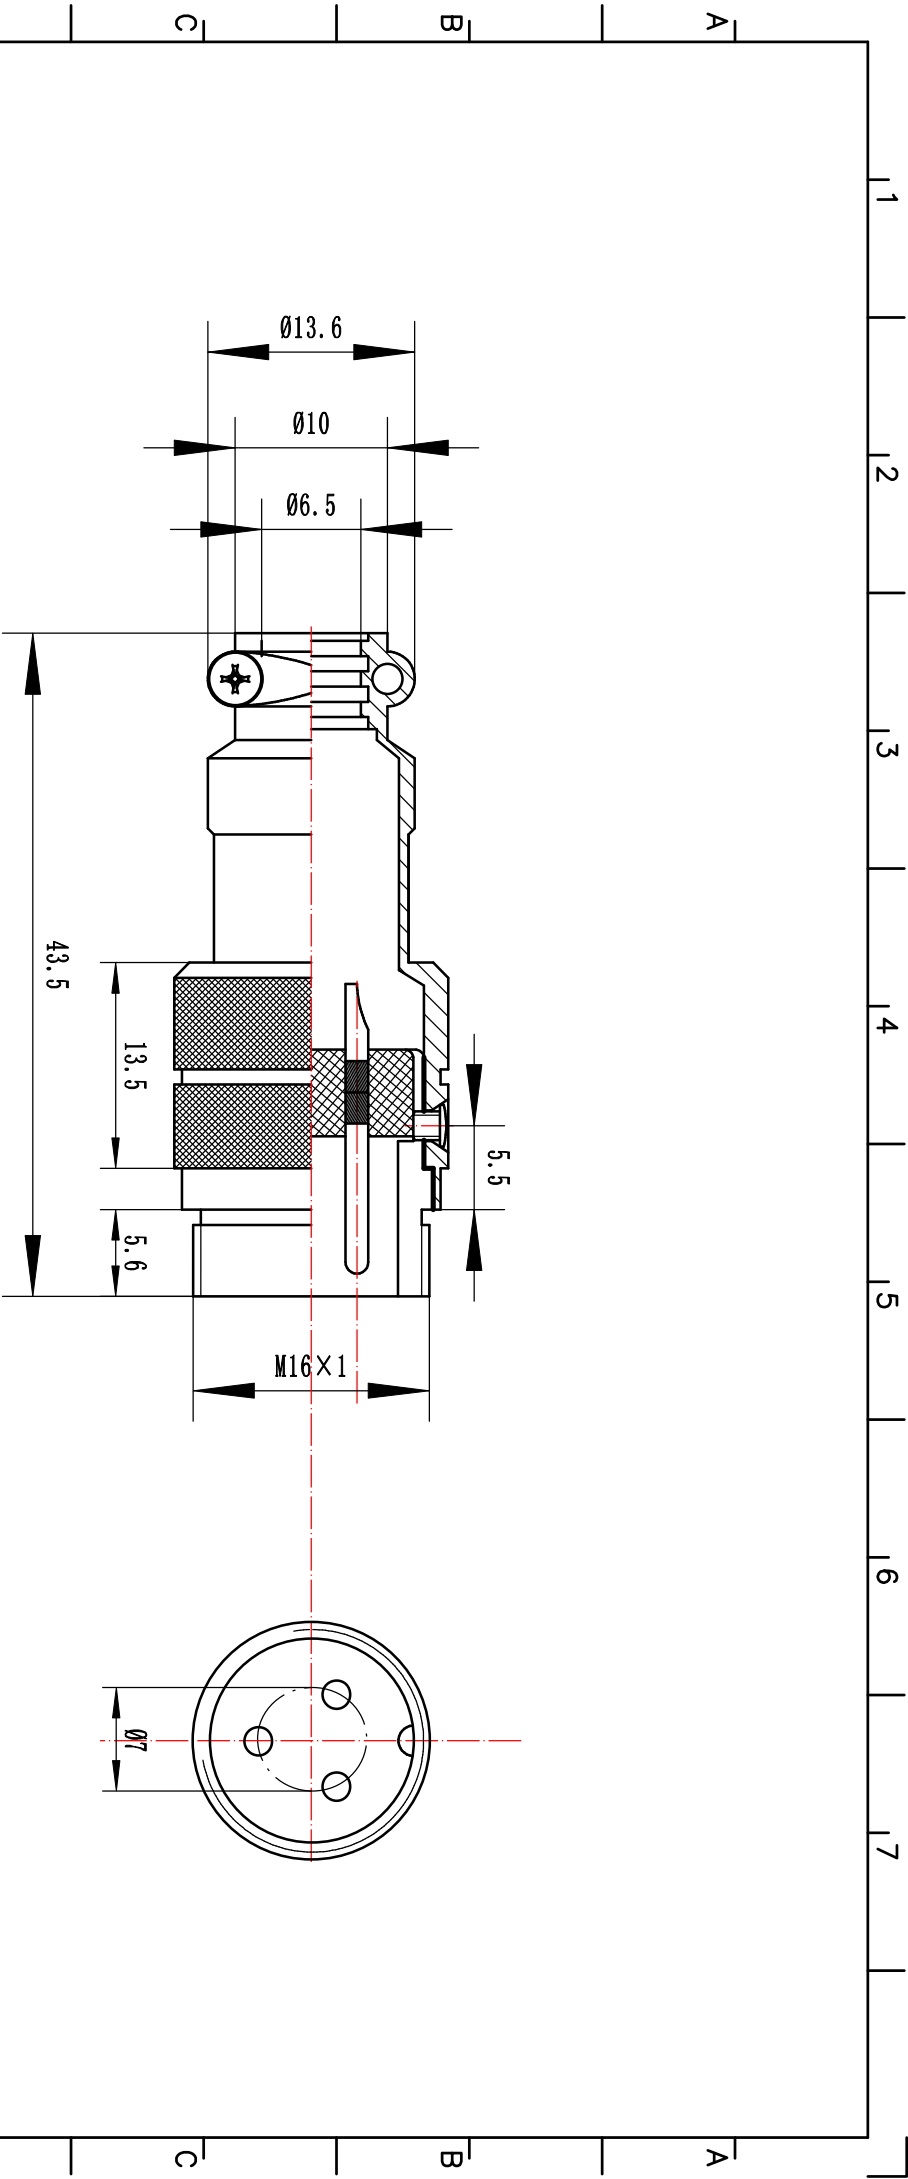

|                                              |  |                     |                                                                                                                                                                       |      |        |         |
|----------------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.               |  | DATE                | DWN                                                                                                                                                                   | CHKD | APVD   | MANAGFR |
|                                              |  | 12.26.2011          |                                                                                                                                                                       |      |        |         |
| PART NAME: 3P MIC MALE CONNECTOR             |  | PART NUMBER: 1215-3 |                                                                                                                                                                       |      |        |         |
| TOLERANCE :±0.3mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  | UNIT:mm             |   |      | SCALE: |         |

| 芯 數              | 3       |
|------------------|---------|
| 額定電流 / 電壓        | 7A-125V |
| 工作電壓 (AC,V) 分鐘   | 200     |
| 耐電壓 (AC,V) 分鐘    | 1500    |
| 絕緣阻抗 (MΩ) DC500V | 1500    |
| 接觸阻抗 (MΩ) DC1A   | 10      |
| 焊杯口孔徑:mm         | 1.5     |
| 接觸體孔徑:mm         | 2.5     |