
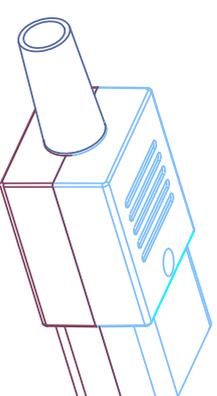
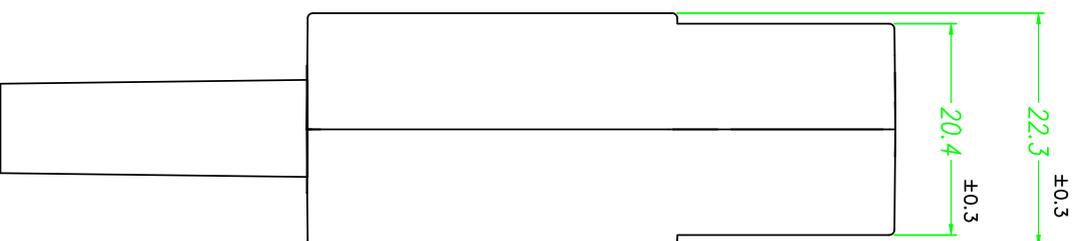
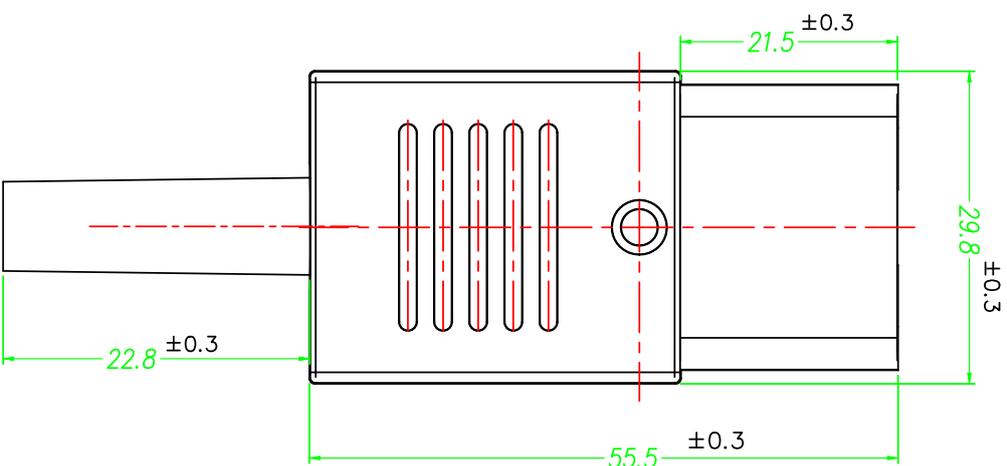


規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1. Rating: 16A/20A 250VAC
- 絕緣電阻
2. Insulation Resistance: DC 500V 100M Min.
- 耐電壓
3. Dielectric Strength: AC 2000V 1minute
- 材料規格
4. Housing Material: Nylon#66 94V-2 or 94V-0
- 認可安規
5. Safety approval:

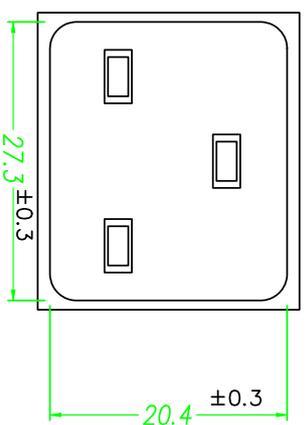

9	中端子	1	Bsp1-1/2h	±0.8	2261-05A	
8	邊端子	2	Bsp1-1/2h	±0.8	2261-04A	
5	平頭機械牙螺絲	3	鐵鍍銀	3*8	2261-07A	
6	平頭劃尾螺絲	1	鐵鍍銀	3*12	Q2233-03B	
5	平頭劃尾螺絲	2	鐵鍍銀	3*9.5	Q2231-01B	
4	墊片	1	Nylon#66	94V-2	2261-03A	
3	套筒	1	PCV	94V-2	2261-02A	
2	底座	1	Nylon#66	94V-2	2261-00A	
1	上蓋	1	Nylon#66	94V-2	2261-01A	
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	JAMES CHEN05070	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	JAMES CHEN05070	品號	2001A		長度 角度	角法
描圖	JAMES CHEN05070	圖號	A2261-00A		比例	單位
校對					1:1	mm
核准						
採購規範						

年 月 日 更 正 者 更 正 事 記 採 購 規 範

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

檔案號碼 A2261-00A