
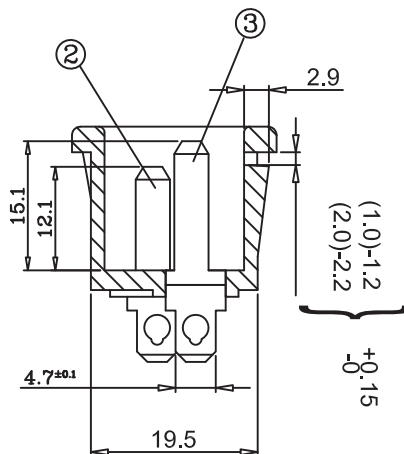
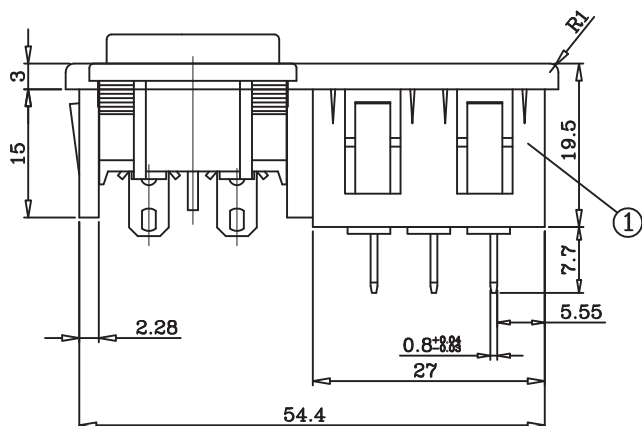
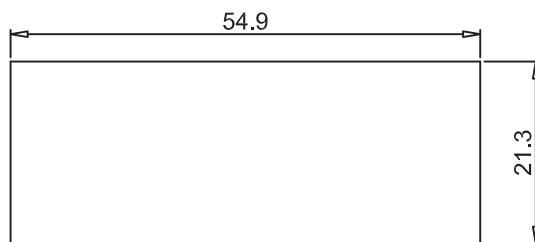


年	月	日	更正者	更正記事	
96	12	06	Maze	取消KEMA認證，並新增3C認證。	1
99	09	21	Huang	新增歐洲共同市場認證。	2

Mounting Hole


Panel Thick : (B:1.0mm)

Panel Thick : (D:2.0mm)

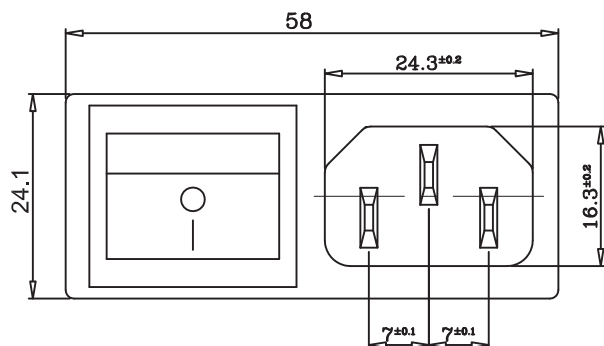

規格 SPECIFICATIONS

- 1.RATING : 10A 250VAC
- 2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 5.SAFETY :     

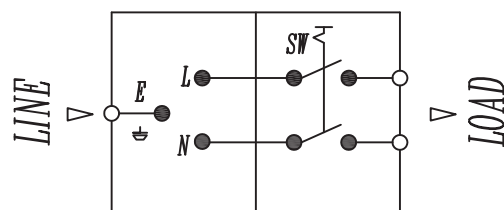

Pre-wired availabel

3	中端子	1	Bsp1-1/2H	2t	Sn-plated	Q101-03A
2	邊端子	1	Bsp1-1/2H	2t	Sn-plated	Q101-02A
1	外殼	1	Nylon#66	94V-2		Q101-010
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設	L,chun-ting 920610	品名	承認圖		無註記公差	第三 角法
製	L,chun-ting 920610	品號	2244		長度 ±0.3 角度	
圖	L,chun-ting 920610	圖號	A101-00Q		比例	單位
校						mm
閱						
採購規範		大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.			檔案號碼	A101-00Q