


年	月	日	更正者	更正記事	
96	12	06	Maze	取消KEMA認證字樣，並新增3C認證字樣。	△
99	09	23	Huang	新增歐洲共同市場認證。	△

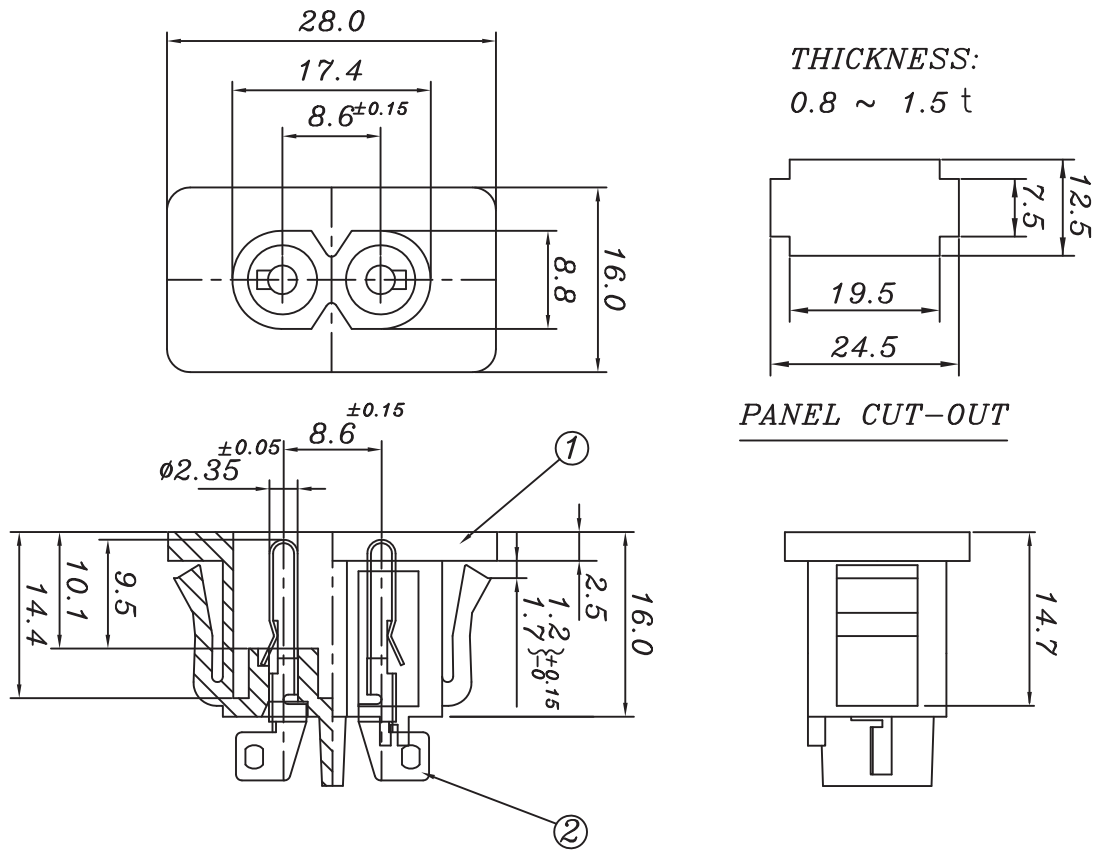

特性 CHARACTERISTICS

- 額定
△1. RATING: 2.5A 250VAC
- 絕緣電阻
2. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC.
- 耐壓強度
3. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX).
- 焊接
5. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
- 插拔力
6. FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.
- 認可安規
7. SAFETY :

2.	TERMINAL	2	PBP1-H	t=0.3	Sn-plated	Q201-02A
1.	BODY	1	NYLON#66			Q201-01C
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	W,JUNG-TA	841221	品名	JR-201 系列承認圖	無註記公差	第三角法
製圖	W,JUNG-TA	841221	品號	2184	長度± 0.3 角度±	
描圖	L,chun-ting	900626	圖號	A201-00E	比例	單位
校對					1.4:1	MM
核准						
採購規範			大廣有限公司 DA KOANG CO LTD.			檔案號碼 A201-00E