
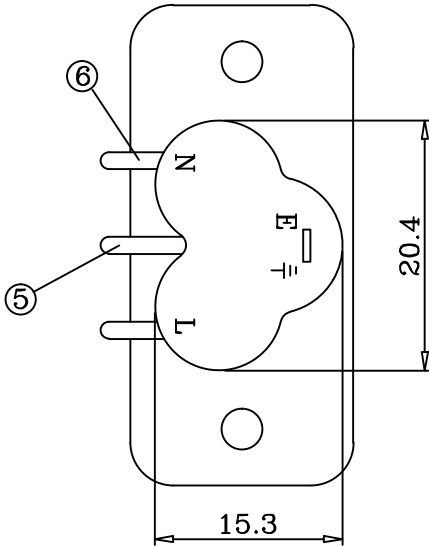
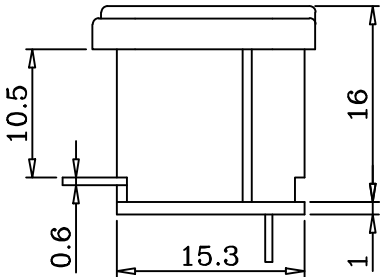
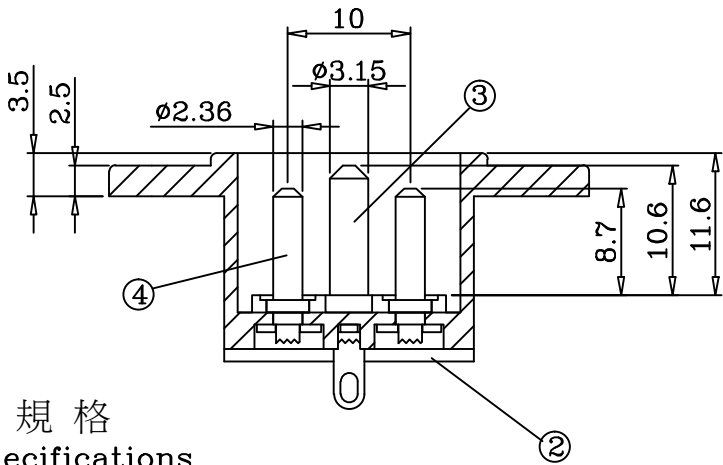



年	月	日	更正者	更正記事	
95	07	05	Ting	更改產品型號	△
99	09	23	Huang	新增歐洲共同市場認證。	△
102	9	16	陳禹彰	變更尺寸	△

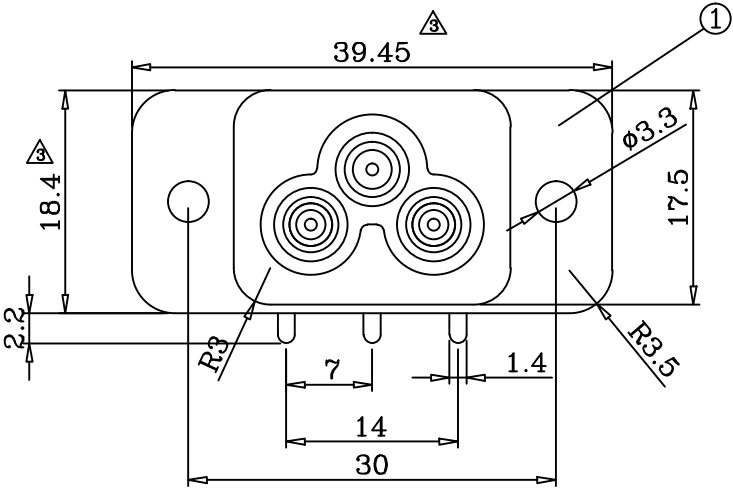

規格 Specifications

額定

1.Rating: 2.5A 250V~

絕緣電阻

2.Insulation Resistance: >100MΩ at 500VDC

耐壓強度

3.Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute.

操作溫度

4.Operating Temperature: -25° C TO +85° C (Max.)

焊接

5.Soldering: 280° For 3Ses.


插拔力

6.Forces Necessary to Insert and
to Withdraw The Connector: 1Kg~5Kg

認可安規

7.Safety:



6	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-Plated	Q307-02B			
5	Terminal	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-Plated	Q307-03E			
4	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-Plated	Q201-020			
3	Mandrel	1	Bsp1-1/2H	ø3.15	Tin-Plated	Q307-03F			
2	Cover	1	Nylon#66	94V-2	+Resin Glass 15%	Q307-01D			
1	Body	1	Nylon#66	94V-2	+Resin Glass 15%	Q307-01C			
編號		零件名稱		數量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註	
設計	L,Chun-Ting	950120	品名	承認圖		無註記公差	第三角法		
製圖	L,Chun-Ting	950120							
描圖	L,Chun-Ting	950120	品號	2240		長度 ±0.2 角度			
校對			圖號	A307-00J		比例	單位		
校對									
採購規範			大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO LTD.					檔案號碼	A307-00J