



PANEL THICK



壓縮至P:2.0±0.1
時開始接觸導通,
壓到底之壓著力
為0.35±0.05Kg.

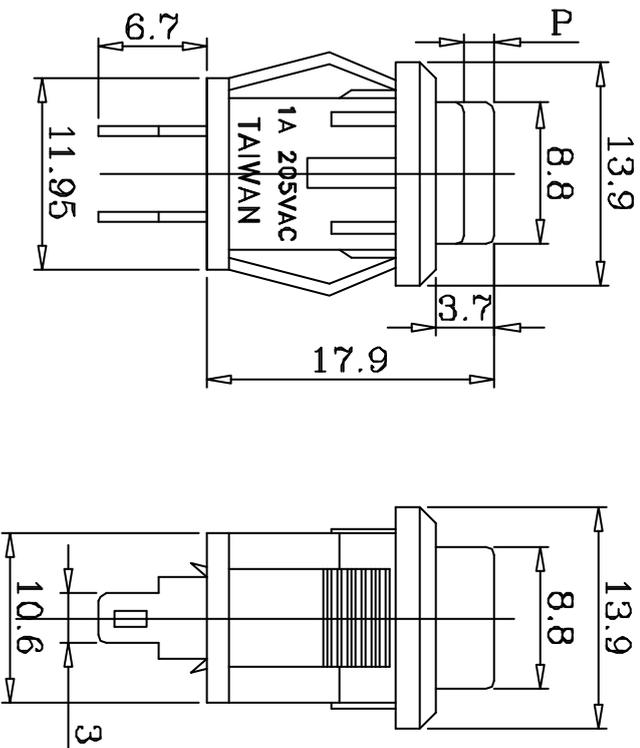

規格
SPECIFICATIONS

1. CIRCUIT : ON-(OFF)
迴路 額定
2. RATING : 3A 125VAC/1A 250VAC
接觸電阻
3. CONTACT RESISTANCE : 30mΩ Max
絕緣電阻
4. INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min
耐電壓
5. DIELECTRIC STRENGTH : AC 1000V 1 MINUTE
電子壽命
6. ELECTRICAL LIFE : 5000 CYCLE Min
機械壽命
7. MECHANICAL LIFE : 10,000 CYCLE Min
端子材料
8. TERMINAL MATERIAL : Copper, Alloy, Silver, Plated.
推力
9. PUSH FORCE : 0.35Kg±0.05kg.
按鈕顏色
10. BUTTON COLOR : RED, YELLOW, ORANGE, BLACK, GREEN

品名	PUSH BUTTON SWITCH		單位	mm	比例	N/A	日期	911212
型號	5006		設計		製圖	Ting	核準	劉`R
大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.								