
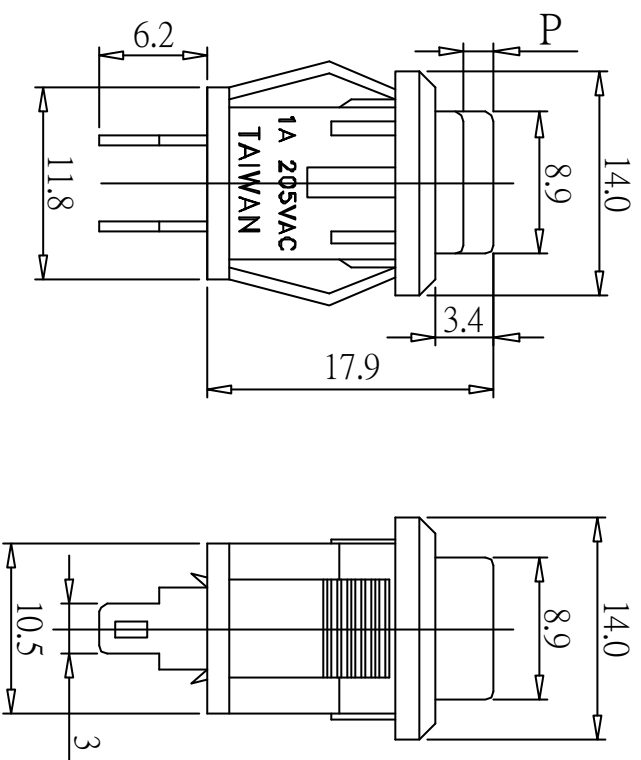


PANEL THICK



規格

SPECIFICATIONS

- 迴路
1.CIRCUIT : OFF – (ON)
額定
2.RATING : 3A 125VAC/1A 250VAC
接觸電阻
3.CONTACT RESISTANCE : 30mΩ Max
絕緣電阻
4.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min
耐電壓
5.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1000V 1 MINUTE
電子壽命
6.ELECTRICAL LIFE : 5000 CYCLE Min
機械壽命
7.MECHANICAL LIFE : 10,000 CYCLE Min
端子材料
8.TERMINAL MATERIAL : Copper,Alloy,Silver,Plated.
推力
9.PUSH FORCE : 0.35Kg±0.05kg.
按鈕顏色
10.BUTTON COLOR : RED,YELLOW,ORANGE,BLACK,GREEN

壓縮至P:2.0±0.1
時開始接觸導通,
壓到底之壓著力
為0.35±0.05Kg.

品名	PUSH BUTTON SWITCH	單位	mm	比例	N/A	日期	911212
型號	5005	設計		製圖	Ting	核準	劉`R

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.