

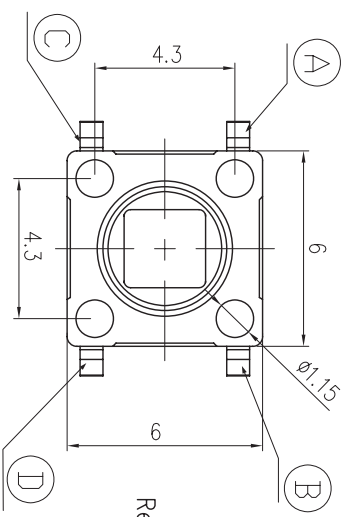
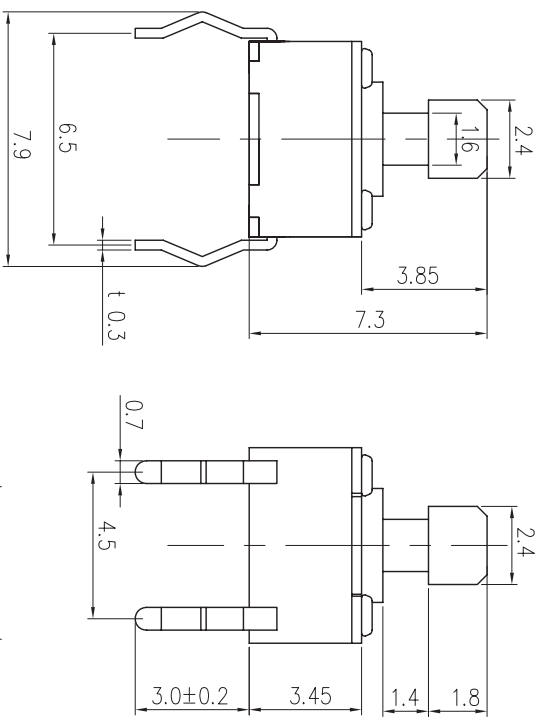


印制线路板
Recommended P.C.B layout

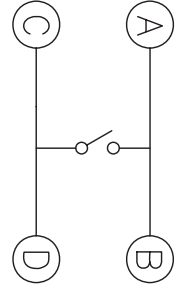

电路简图
SCHEMATIC

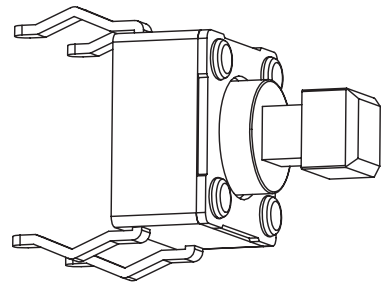

1. Rating: DC12V 50mA.
2. Travel: 0.25 ± 0.1 mm.
3. Operating Force: 180 ± 50 gf
4. Contact Resistance: $50m\Omega$ Max.
5. Life: 100, 000 Cycles Min.

5	盖板	黄铜	—	镀铜锡
4	方帽头	PPA	黑色	—
3	弹片	覆银铜	—	进口
2	底座	PPA	黑色	—
1	嵌件	黄铜	—	镀银
名称 DESCRIPTION		材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.

				Angle	±2°	DESIGN	設 計			品 名 ITEM NO.	6*6*7.3方帽头轻触开关
				30~	±0.3	CHECH	校 閱			料 號 PART NO.	5146
				10~30	±0.2					圖 號 DRAWING NO.	OMT3.608.755
				~ 10	±0.15					B 狀態碼	
工程變更通知單 ECN(OCN) NO.	版 次 REV	日 期 DATE	說 明 DESCRIPTION	改 變 CHANGE	承 認 APPRO	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED	APPRO.	承 認		SCALE	UNIT mm A4