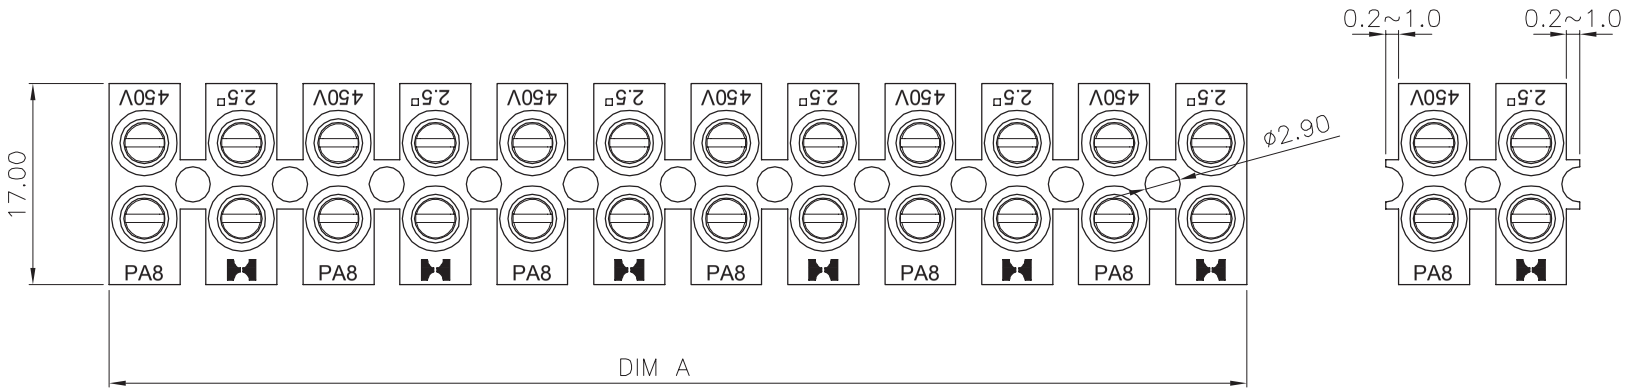

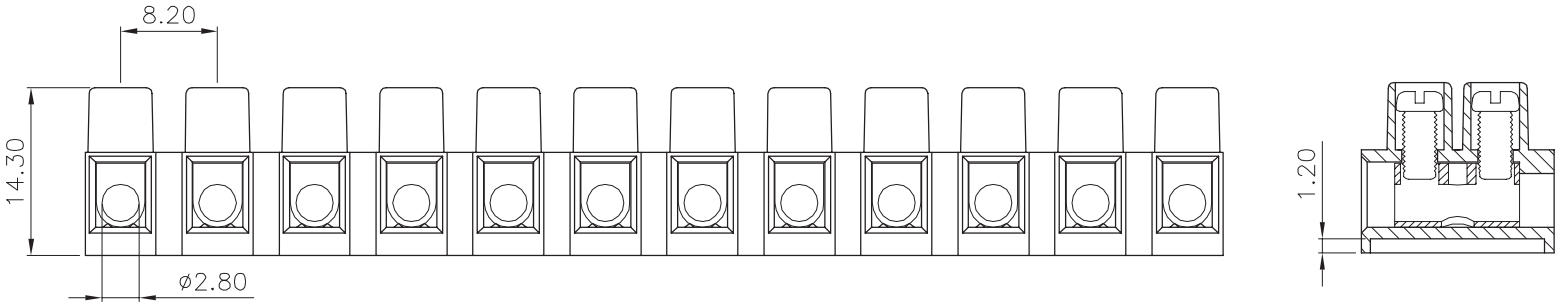

NO POSN	DIM A
2	14.2±0.3
3	22.4±0.3
4	30.6±0.5
5	38.8±0.5
6	47.0±0.5
7	55.2±0.7
8	63.4±0.7
9	71.6±0.7
10	79.8±0.7
11	88.0±1.0
12	96.2±1.0

ALL DIMENSION IN MM UNLESS OTHERWISE STATED : 0.= ±0.2mm 00.= ±0.4mm

Housing Material: Polyamide (PA66), Nature flame-retardant to UL 94V-2
Voltage: 300V(UL), 450V(VDE)
Current: 20A(UL), 24A(VDE)
Working Temperature: T110(IEC), 105° C(UL)
Insert: Brass, nickel-plated
Screws: M2.6x5, Steel zinc-plated
Wire Range: 0.75 ~ 2.5mm², #22 ~ #12 Sol./Str.

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

TITLE :
TERMINAL BLOCK
Model No. 3333
Part No. PA8H

Drawn By: kuan 2019.06.26

Rev.: A3

International Approvals
UL, CSA, CE, VDE, FIMKO, SEMKO, NEMKO, DEMKO, KEMA, OVE, CEBEC, SEV, CQC, IMQ