

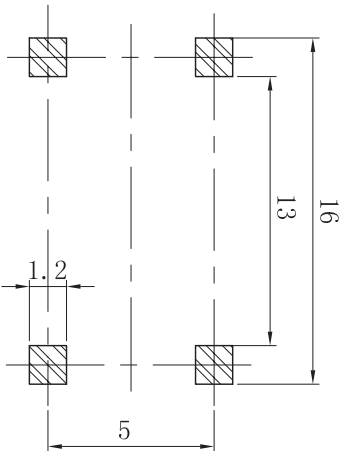


1. Rating: DC12V 50mA.
2. Travel:  $0.35 \pm 0.1$ mm.
3. Operating Force:  $250 \pm 50$ gf
4. Contact Resistance:  $100\text{m}\Omega$  Max.
5. Life: 100,000 Cycles Min.

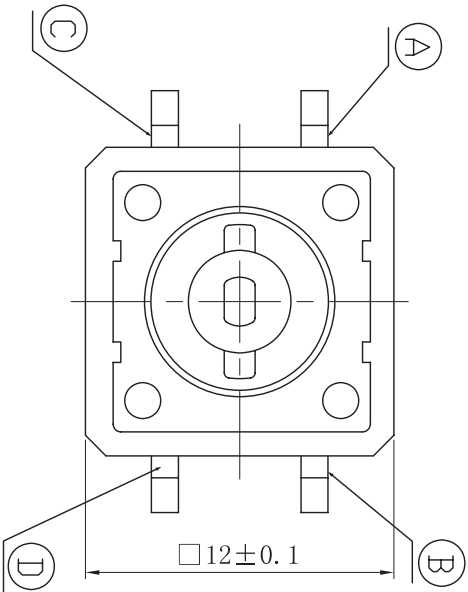

印制线路板  
Recommended P.C.B layout



电路简图  
SCHEMATIC

5	飞机型帽头	PPA	黑色	—
4	盖板	黄铜	—	镀铜锡
3	弹片	不锈钢	—	—
2	底座	PPA	黑色	—
1	嵌件	黄铜	—	镀银
名称		材料	颜色	备注
DESCRIPTION		MATERIAL	COLOR	REMARK

大 廣 有 限 公 司 DAKOANG CO., LTD.

				Angle	±2°	DESIGN				品名	12*12贴片无定位轻触开关
				30~	±0.3	CHECH	校 对			料 號	5051A
				10~30	±0.2	VERIFY	审 核			PART NO.	OMT3. 608. 128
				~ 10	±0.15					圖 號	
										批 號	
工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版 次 REV	日 期 DATE	說 明 DESCRIPTION	改 變 CHANGE	承 認 APPRO.	未注公差 UNLESS OTHERWISE NOTED	GENERAL TOLERANCE	APPROVAL	批 准	SCALE	UNIT mm A4