| NAME | COLOR | LENGTH |
|---|---|---|
| KD36-4P4C 7FT | BLACK | 2140±50mm |
| KD36-4P4C 7FT | RED | 2140±50mm |
| KD36-4P4C 7FT | IVORY | 2140±50mm |

| | REVISION RECORD MODIFICATIONS | DATE | REV. |
|---|---|---|---|
| | | 2011/01/19 | A/0 |
| 1 | NEW | | |

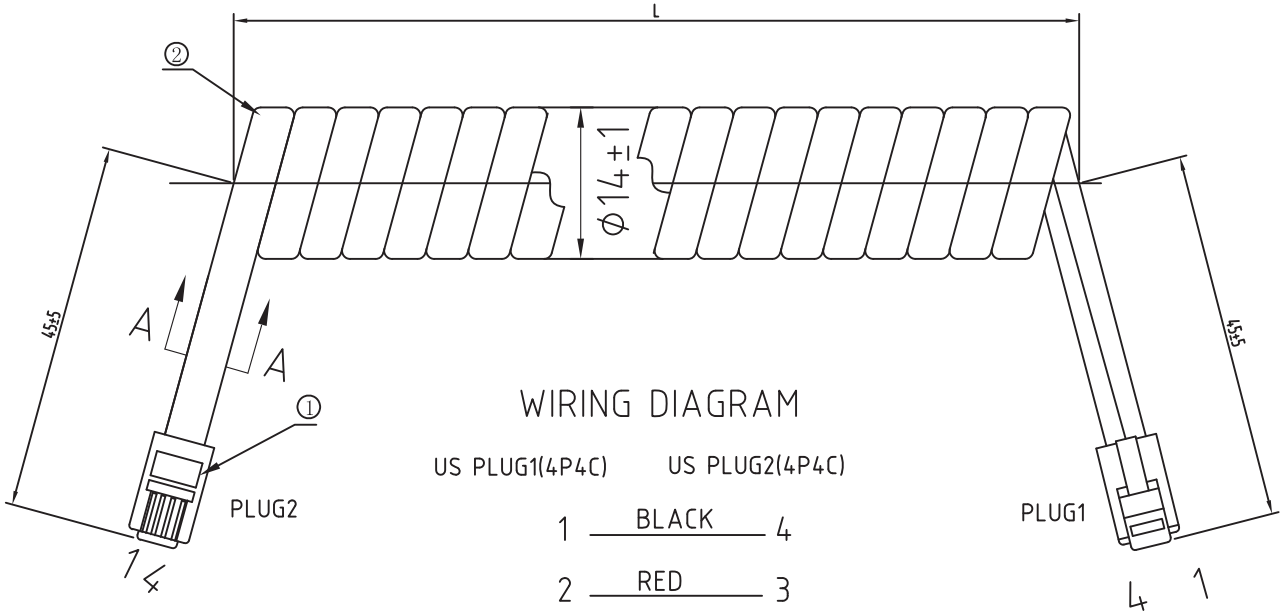





WIRING DIAGRAM

| US PLUG1(4P4C) | | US PLUG2(4P4C) |
|---|---|---|
| 1 | BLACK | 4 |
| 2 | RED | 3 |
| 3 | GREEN | 2 |
| 4 | YELLOW | 1 |

NOTES:

1.Electrical testing:100%

2.Visual inspection:100%

3. DC 300V; Insulation resistance 20MΩ

4.ROHS Compliant

MATERIAL LIST:

| NO. | MAT. NAME | DESCRIPTION | QT'Y | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| ② | CABLE | JACKET: PVC COLOR:IVORY OD:4.8*2.1 4C; INS: PP OD:0.98<br>COLOR:BLACK、RED、GREEN 、YELLOW; | 1 | |
| ① | US PLUG | 4P4C PLATE GLOD 3U" | 2 | |

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAW NO. | | PRODUCT NAME | 6068 |
| CUSTOMER | | VIEW | TOLERANCE X. ±1.00 X.X ±0.50 |
| ITEM NO. | | | |
| DRAWNBY | CHECKBY | APPOBY | UNTT MM |
| | | HanYongXia | Blatt-Nr. 1/1 |