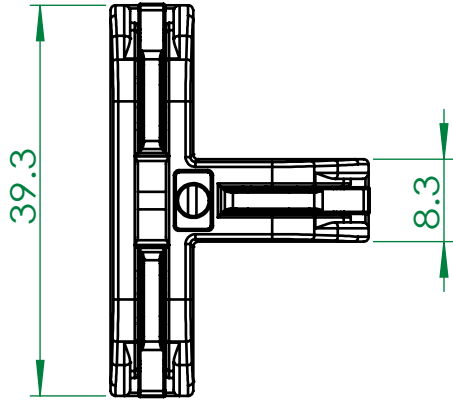
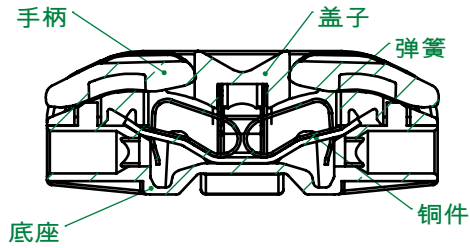



- 技术参数 SPECIFICATIGNS。
- 适用线规 (Applicable wires): 28-12AWG (0.5-4mm)
 - 温度范围 (Temperature range): $-40^{\circ}\text{C}+105^{\circ}\text{C}$
 - 额定电压 (Voltage rating): 250V/600V
 - 额定电流 (Current rating): 32A
 - 接触电阻 (Contact resistance) 运0.015 Q
 - 绝缘电阻 (Insulation resistance): 注1000MQ
 - 材料 (Material):

壳体 (Plastic parts): 尼龙 PA66/聚碳PC
(Nyion)UL94V 2 (0)

联络件 (Contact material): 紫铜 (Red Copper)

弹簧扣 (Shrapnel)z进口301不锈钢(Stainless steel)

- 符合Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05\text{MM}$

该工程图中的信息是<>
的独有资产。如未经 <>
的许可，进行任何部分或全部复制应
完全禁止。

		尺寸使用毫米	名称	日期	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.	
		公差:	绘制			
		分数 $\pm$	检查			
		角度: 机器 $\pm$ 折弯 $\pm$	工程师批准			
		双位小数 $\pm$	制造批准			
		三位小数 $\pm$	检验		大小 A4 工程名称 9384 修订	
		材料	评论:			
		数量				比例: 1:1 重量: 4.19 图纸 1 (共 1)
下一个装配体 用在		应用	不调整工程图比例			