Note:

1.Rating:20A 250V

2.Insulation Resistance:100MΩ

3.Dielectric Voltage:2000V/sec

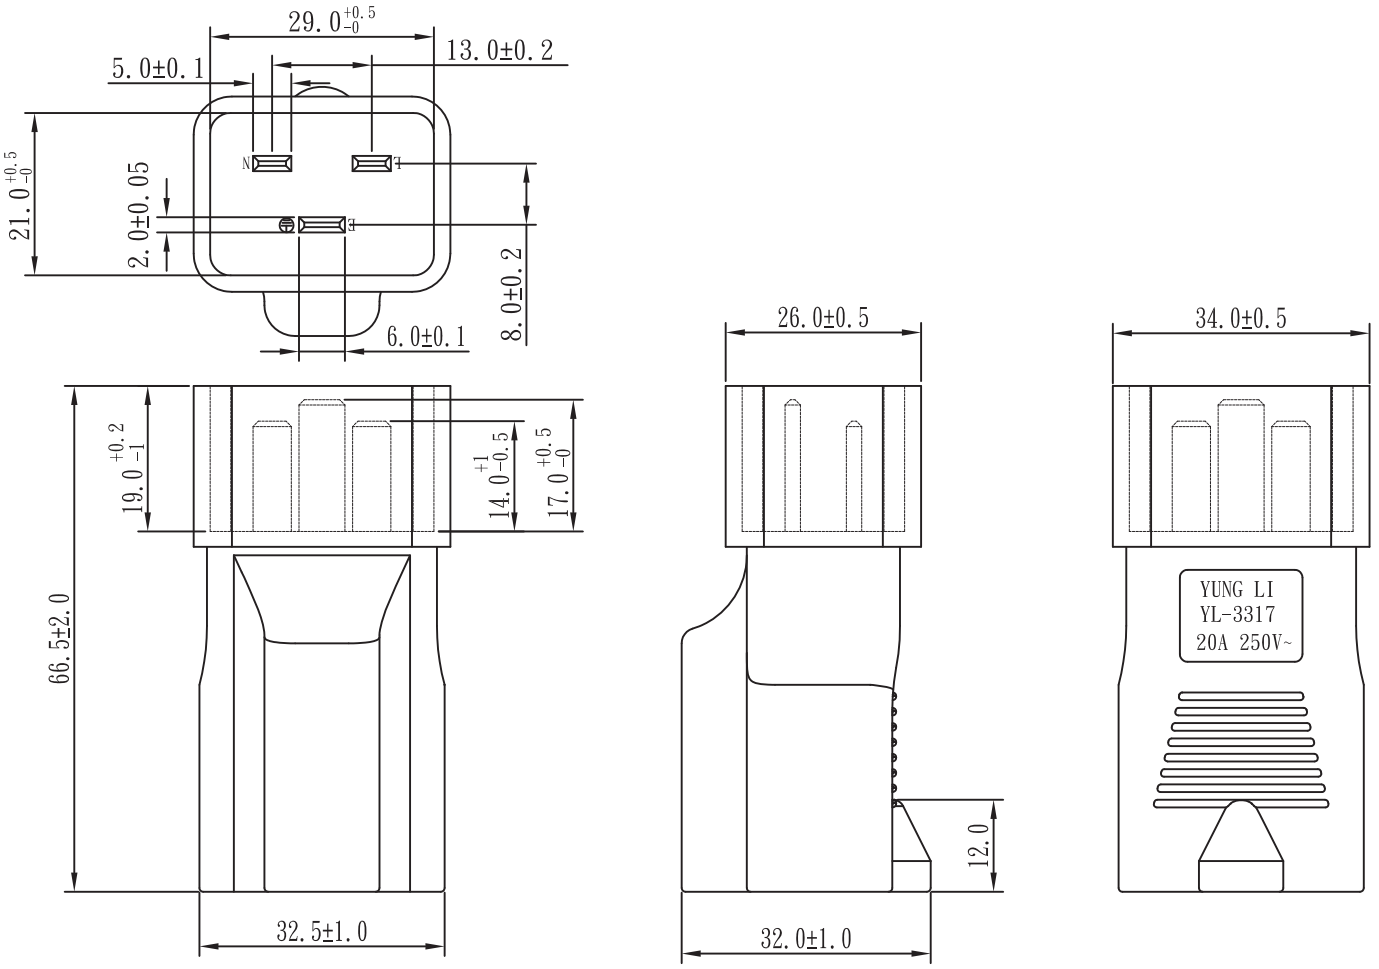

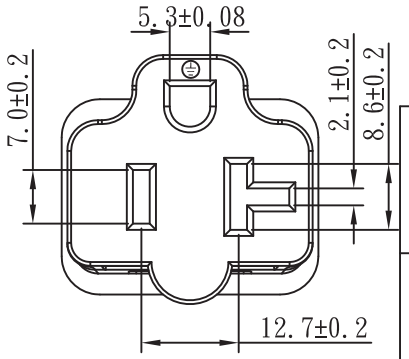

序號	品 名 規 格	用量	備 注
1	UL 1015 14AWG 棕,藍,綠	1PC	棕,藍:30,綠:20
2	端子:97607BS-1	1PC	
3	端子:97606BS-1	2PCS	
4	YP-33 內模 黑色	1PC	
5	黑色50P膠料	45g/PC	
6	YC-17內模 白色	1PC	
7	T型端子:XD0T000326	1PC	
8	端子:XDOP001380	1PC	
9	D型銅管:98575	1PC	
10	環保夾鏈袋:110X85X0.06mm	1PC	黑色標誌

核准:	審核:	業務:	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.		
一般寸法公差: >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle:±1°	制圖 SUKI	日期 21.07.12	客 戶		
	型號 1097E		客戶料號		
	圖號	版本 B	材 質	P.V.C	單位: mm 比例: 1:1
			單重(g)		