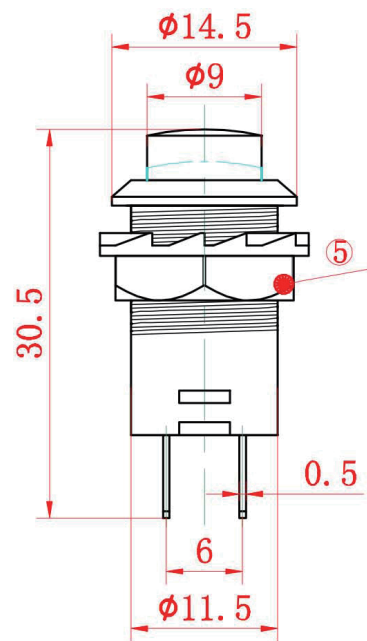
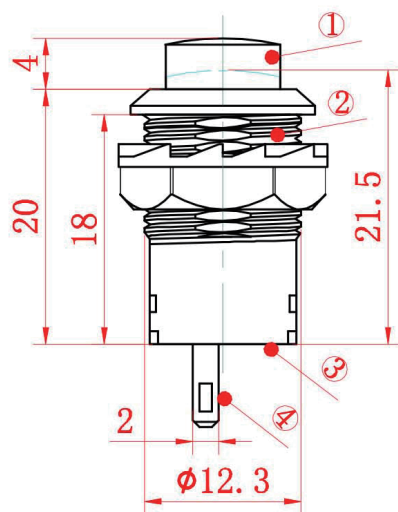


安装尺寸

技术要求:

回路: D: (ON)-OFF

额定电流 电压: 1.5A 250VAC

绝缘电阻: 500MΩ

介电强度: 250VAC for 1/min

接触电阻: 50MΩ

电气寿命: 10000 Cycles

操作温度: -28° +85° ~

1	盖子 ABS	4	针脚 黄铜302 镀银	5155D			
2	外壳 PA66	5	螺母ABS				
3	底座 PA66						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例	
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)		
	李希强						
审核						共 张 第 页	
工艺			批准				
						大 廣 有 限 公 司	
						DA KOANG CO., LTD.	