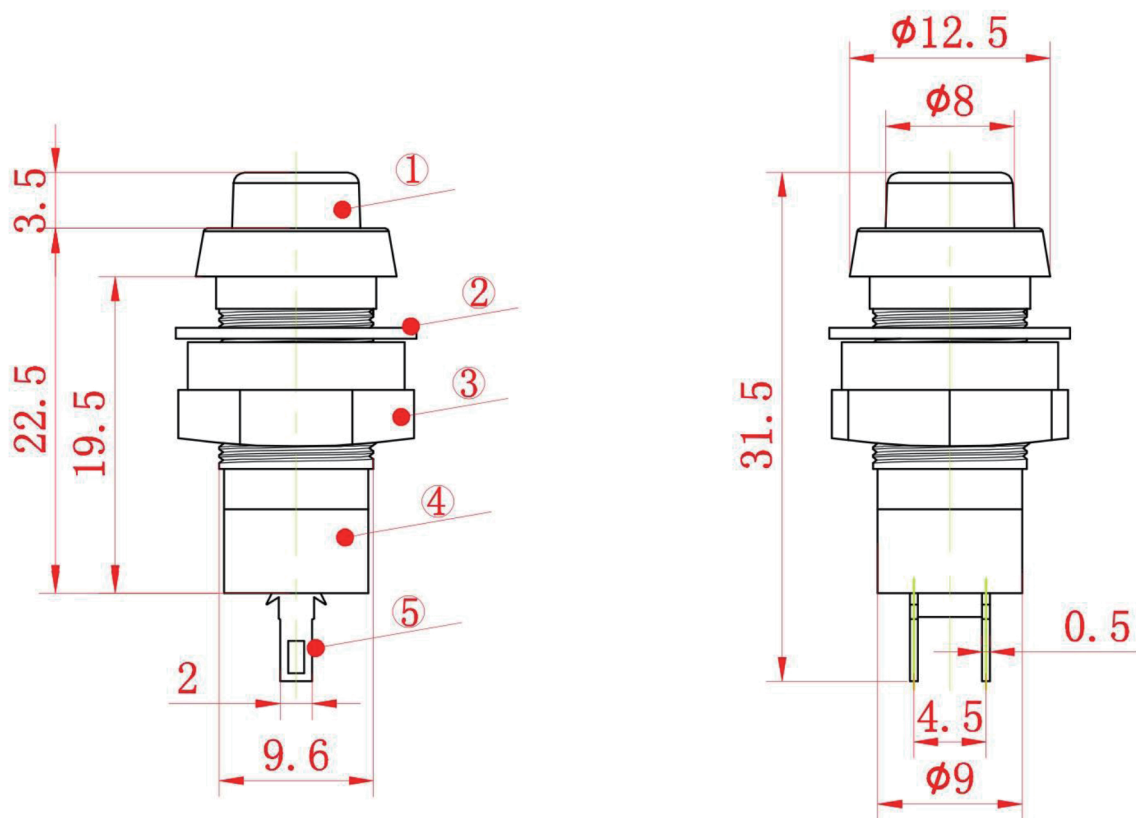


安装尺寸

技术要求:

回路: E: ON-OFF

额定电流 电压: 1A 250VAC

绝缘电阻: 500MΩ

介电强度: 250VAC for 1/min

接触电阻: 50MΩ

电气寿命: 10000 Cycles

操作温度: -28°~+85°

1	盖子 PC	4	外壳 ABS(PC)	5155E			
2	垫片 红铜纸板	5	针脚 黄铜H62 镀银				
3	螺帽 ABS						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例	
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)		
	李希强						
审核						共 张 第 页	
工艺			批准				
						大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.	