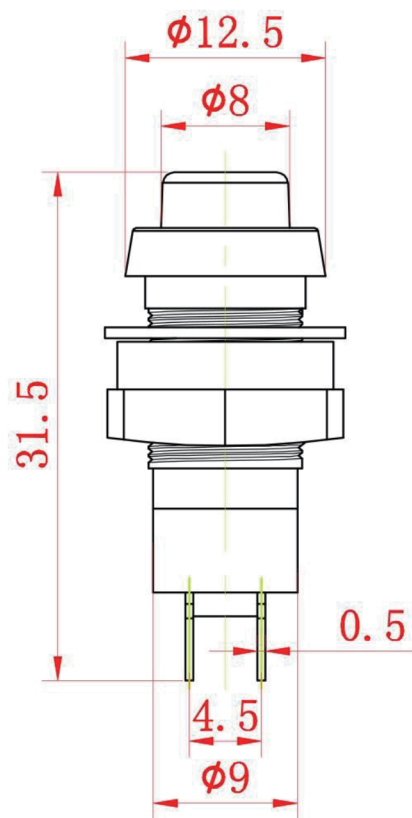


安装尺寸

技术要求:

迴路: F: (ON)-OFF

额定电流 电压: 1A 250VAC

绝缘电阻: 500MΩ

介电强度: 250VAC for 1/min

接触电阻: 50MΩ

电气寿命: 10000 Cycles

操作温度: $-28^{\circ} \sim +85^{\circ}$

1	盖子 PC		4	外壳 ABS(PC)		5155F			大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.
2	垫片 红钢板		5	针脚 黄铜H62 镀银					
3	螺帽 ABS								
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				
设 计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶 段 标 记	重 量	比 例	大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.
	李希强								
审 核									
工 艺			批 准			共 张 第 页			