
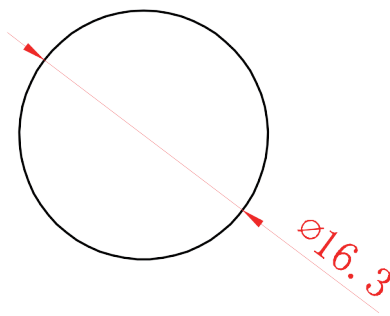
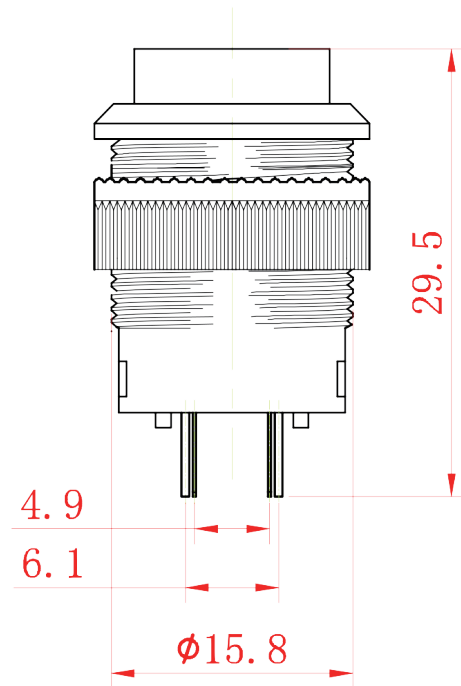


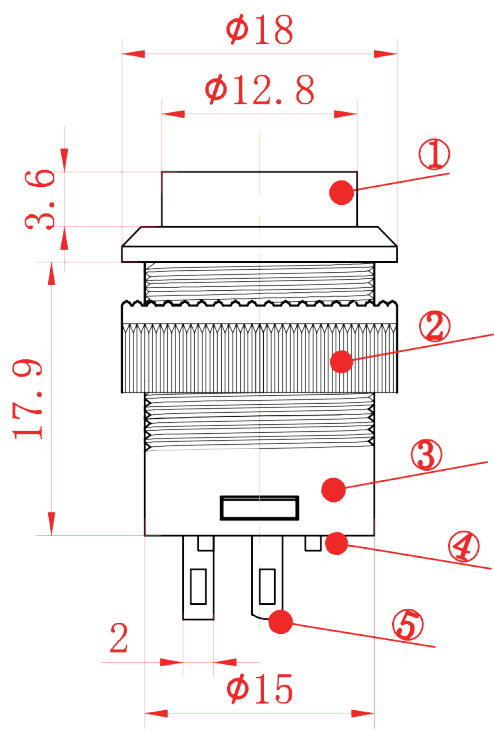

安装尺寸

技术要求

- 回路: ON-OFF
- 额定电流 电压: 3A 250VAC
- 绝缘电阻: 50MΩ
- 介电强度: 250VAC for 1/min
- 接触电阻: 500MΩ
- 电气寿命: 10000 Cycles
- 操作温度: -28° +85°

1	盖子 PC		4	底座 BPT		51560				
2	紧固件螺帽 ABS		5	针脚 黄铜H62 镀银						
3	外壳 PC									
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶 段 标 记	重 量	比 例		
	李希强									
审 核									大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.	
工 艺			批 准			共 张 第 页				