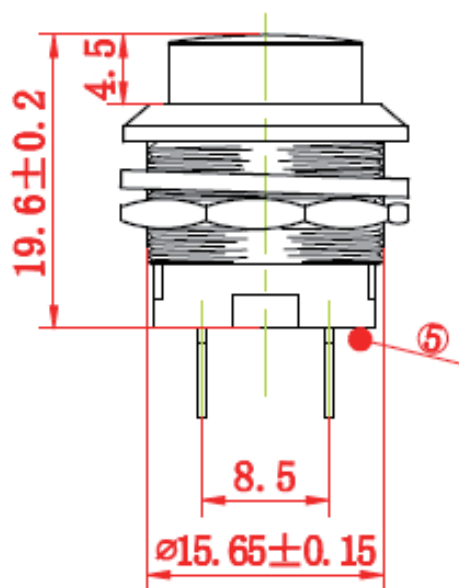
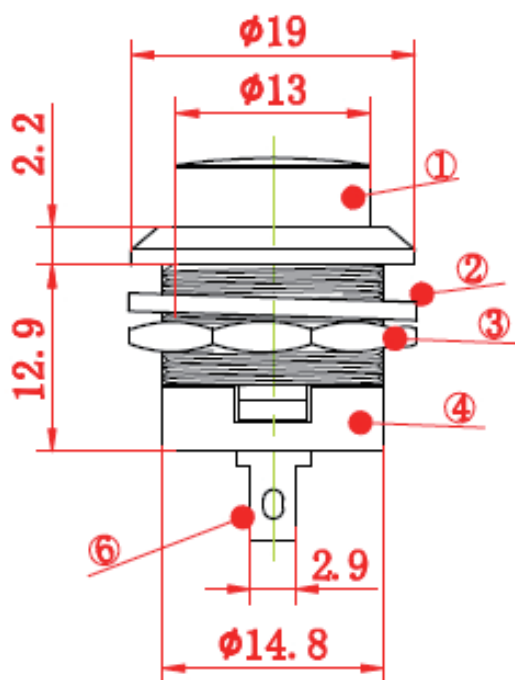


安装尺寸

技术要求

额定电流 电压: 1.5A 250VAC

绝缘电阻: 500MΩ

介电强度: 250VAC for 1/min

接触电阻: 100mΩ

电气寿命: 10000 Cycles

操作温度: -28° ~ +85°



电路图

1	端子 PC	4	外壳 PC
2	垫片 铁皮镀锌	5	底座 MT
3	绝缘	6	衬套 黄铜303 镀银
标记	数量	分区	更改文件号
设计	(签名)	(年月日)	标准化 (签名) (年月日)
审核	李海强		
工艺		批准	

5210A

大廣有限公司
DA KOANG CO., LTD.

阶段标记 重量 比例

共 张 第 页