

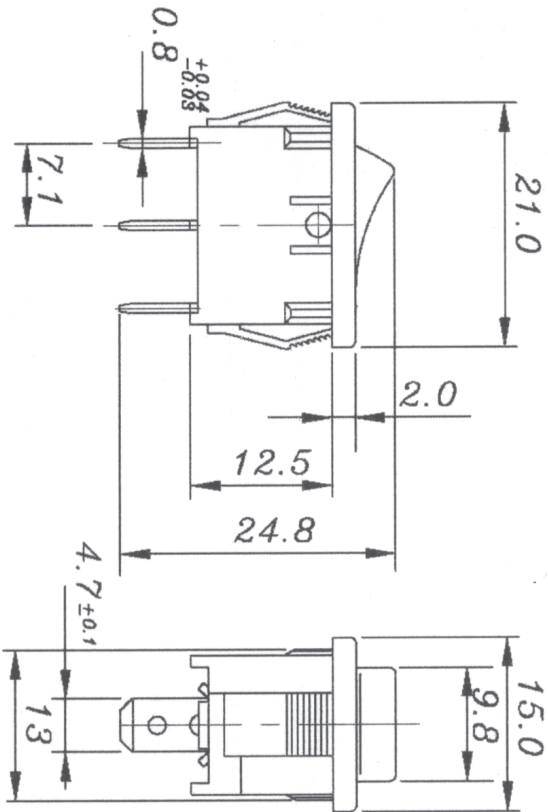


W	PANEL THICK
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0



規格  
SPECIFICATIONS:

1. 迴路  
CIRCUIT SPDT ON - (ON)

2. 定格  
RATING

10A 125VAC/6A 250VAC ;



3. 接觸電阻  
CONTACT RESISTANCE. 30m Ω Max .

4. 絕緣電阻  
INSULATION RESISTANCE. DC 500V 100MΩ Min .

5. 耐電壓  
WITHSTAND VOLTAGE. AC 1000V 1 Minute .

6. 作動力  
OPERATION FORCE 800±300 g .

7. 電氣壽命  
ELECTRICAL LIFE 10,000 Cycles At Full Load .

8. 使用溫度範圍  
OPERATING TEMPERATURE RANGE. -25°C~+85°C .

9. 焊接  
SOLDERING 280°C FOR 3 Sec .

年 月 日 更正者 Huang 更正 記 事

990923 新增歐洲共同市場認證。

設計	G, Dem-Chung	96/11/30	品名	系列承認圖	無註記公差	第三
製圖	G, Dem-Chung	96/11/30	品號	5010B	長度±0.3 角度±	角法
插校	G, Dem-Chung	96/11/30	圖號	A606-00B	比例	單位
核准						MM
採購規範						A606-00B