


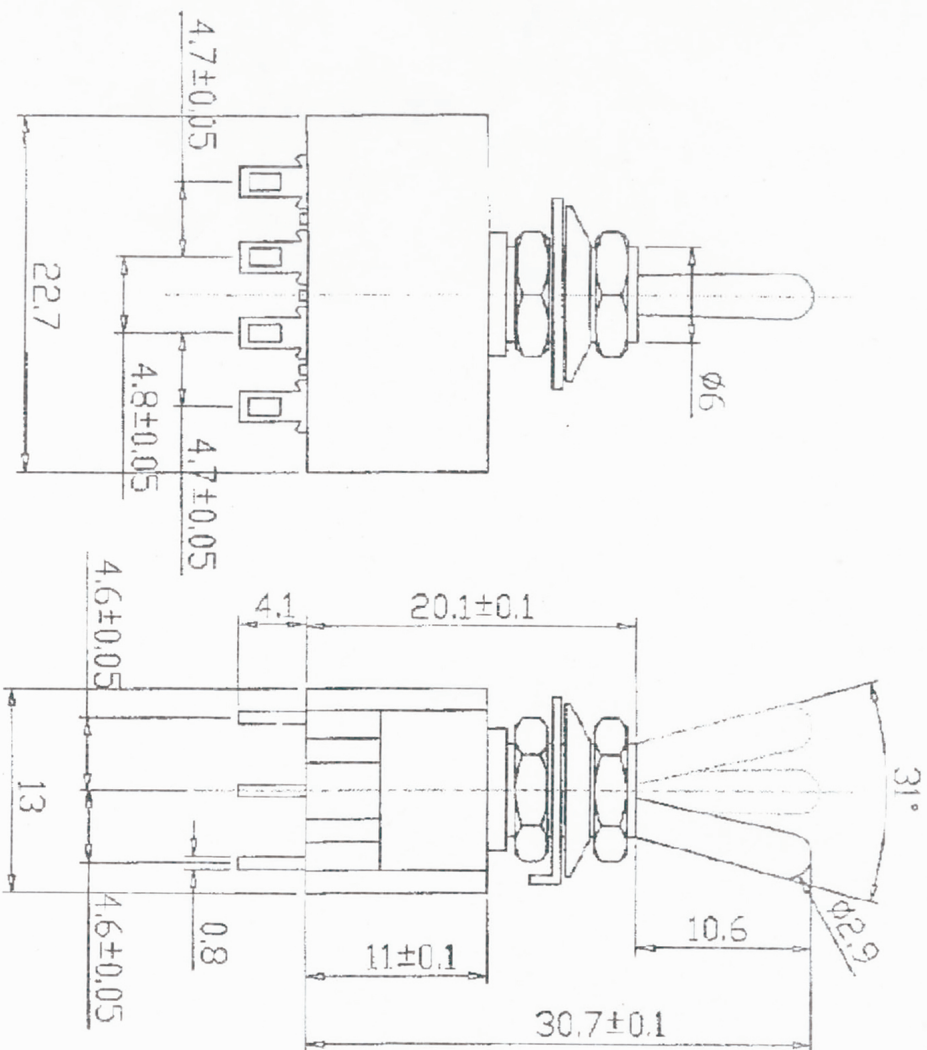

一般公差	公差
尺寸範圍	公差
0.5-6	±0.2
6-30	±0.4
30-120	±0.5
120-315	±1
315-1000	±1.6
1000-2000	±2.4

ND. POLES	MODEL ND.	SWITCH FUNCTION			TERMINAL QUANTITY
		POS.1	POS.1	POS.1	
4PDT	5178A	DN	NONE	UN	12P

SPECIFICATION

CONTACT RATING: 5 AMPS @120 V AC or 28 V DC.
 2 AMPS @250 V AC or 0.4 AMPS @20 V AC or DC.
 ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break cycles at full load.
 CONTACT RESISTANCE: 10 mΩ max. initial @ 2-4 V DC.
 100 mA, for both silver and gold plated contacts.
 INSULATION RESISTANCE: 1,000 MΩ min.
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
 OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 130°C

大 廣 有 限 公 司

DA KOANG CO., LTD.

母件編號

物料編號

母件名稱 搖 頭 SW (12P)

物料名稱

承製廠

單位 mm

比例 2 : 1 數量 1 PCS 日期 991203