


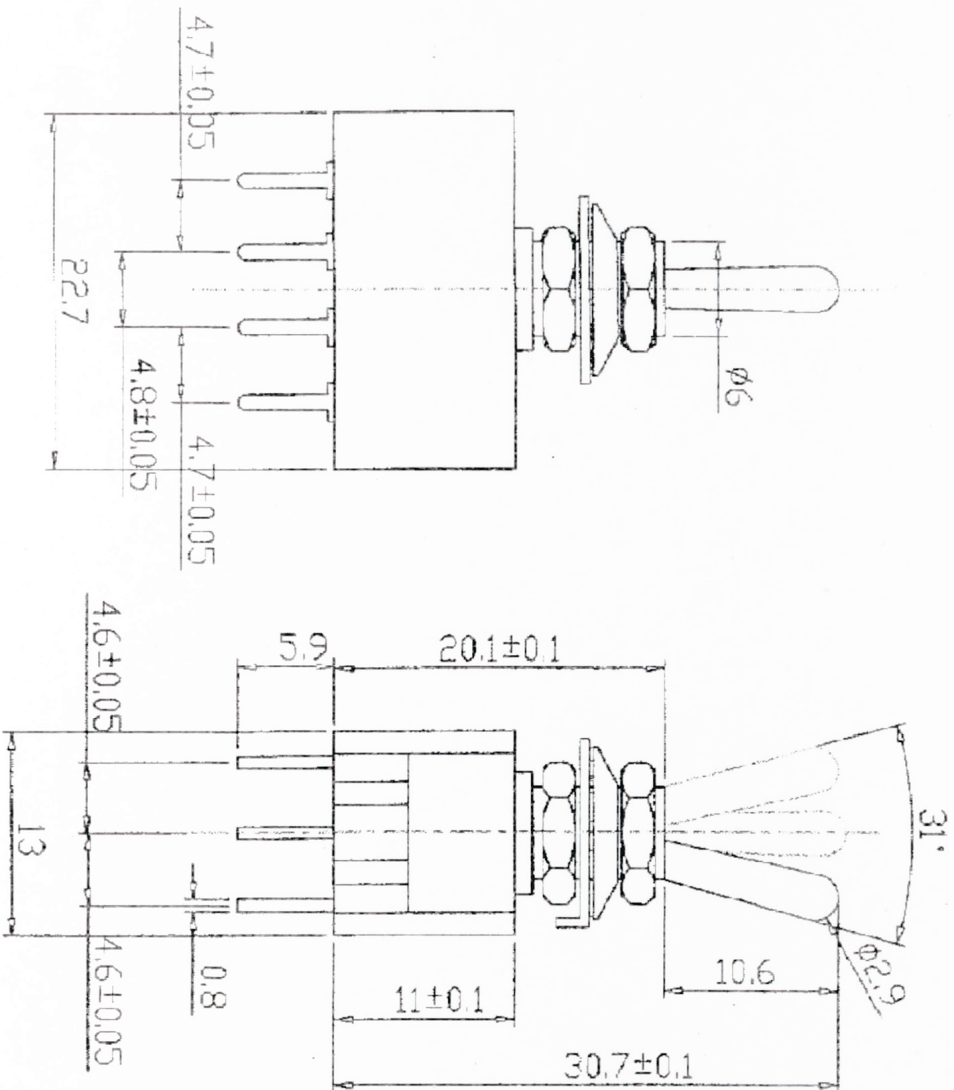

一般公差	尺寸範圍	公差
0.5-6	±0.2	
6-30	±0.4	
30-120	±0.5	
120-315	±1	
315-1000	±1.6	
1000-2000	±2.4	

ND. FILES	MODEL ND.	SWITCH FUNCTION			TERMINAL QUANTITY
		POS.1	POS.1	POS.1	
4PDT	5178C	DN	NONE	DN	12P

SPECIFICATION

CONTACT RATING: 5 AMPS @120 V AC or 28 V DC,
2 AMPS @250 V AC or 0.4 AMPS @20 V AC or DC.
ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break cycles at full load.
CONTACT RESISTANCE: 10 mΩ max. initial @ 2-4 V DC,
100 mA, for both silver and gold plated contacts.
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MΩ min.
DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sea level.
OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 130°C

大 廣 有 限 公 司
DA KOANG CO., LTD.

母件編號 母件名稱 搖 頭 SW (12P)
物料編號 物料名稱 承製廠
單位 mm 比例 2 : 1 數量 1 PCS 日期 991203