
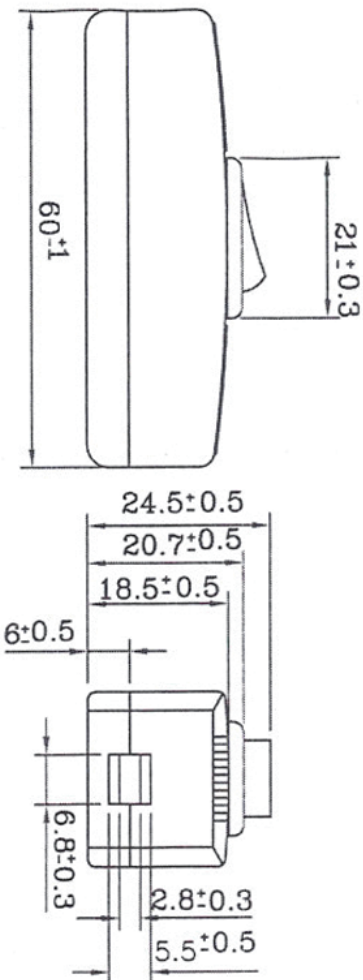


NOTE:

1. USED : SPT-1

SPECIFICATIONS:

- 1 CIRCUIT : SPST ON-OFF
- 2 RATING : 6A 125VAC
3A 250VAC
- 3 CONTACT RESISTANCE : 30 m OHMS MAX.
- 4 INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100 m OHMS Min.
- 5 WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1 Minute.
- 6 OPERATION FORCE : 0.3-0.8KG
- 7 OPERATION LIFE : 10,000 Cycles At Full Load.
- 8 OPERATION TEMPERATURE RANGE : -25°C~+105°C

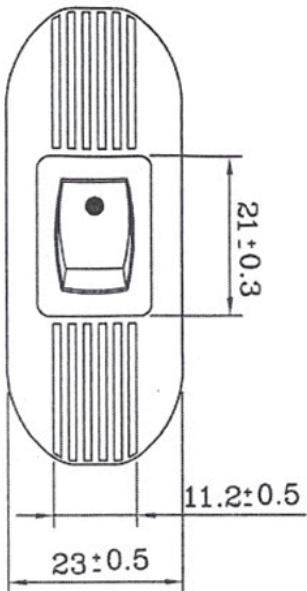

2P:ON-OFF

一般公差	
尺寸範圍	公差
0.5-6	±0.2
6-30	±0.4
30-120	±0.5
120-315	±1
315-1000	±1.6
1000-2000	±2.4

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計		品名	線中間開關		一般尺寸公差	第三
製圖		品號	5181		長度± 角度±	角法
描圖		圖號			比例	單位
校對						
核准						
採購規範						
大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.						
檔案號碼						



MM