
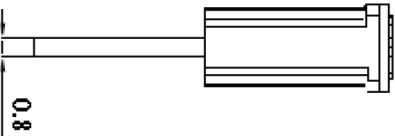


大 廣 有 限 公 司
DA KOANG CO., LTD.

產 品 規 格 圖

Product specification chart

成品圖示

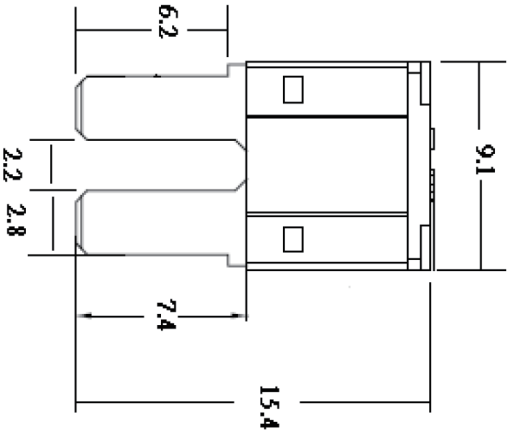

Scale : mm

Ordering Information

Part Number	Ampere	Voltage	Body Color
1531-5A	5A	32 V	Tan 黃褐色
1531-7.5A	7.5A	32 V	Brown 咖啡色
1531-10A	10A	32 V	Red 紅色
1531-15A	15A	32 V	Blue 藍色
1531-20A	20A	32 V	Yellow 黃色
1531-25A	25A	32 V	Natural 白色
1531-30A	30A	32 V	Green 綠色

Document name	Document number
文件名稱	文件編號
MICRO II BLADE FUSE	1531

Formulation date

Edition

Manufacture

制定日期

版本/版次

製作

2013.8.13

A/E

Luo

2013.8.13

A/E

Luo

Specifications :

Rating	Blow Time
110%	100 Hours,Minimum
135%	0.75 to 120 seconds
160%	0.3 to 50 seconds
200%	0.15 to 5 seconds
350%	0.04 to 0.5 seconds
600%	0.02 to 0.100 seconds

Part No. : MICRO2 BLADE FUSE series

* Fast Acting, Low Voltage For UP To 32V DC.

* Material : * Body : PA66.

* Metal : Zine Alloy Strip.

Material quality	Zinc Alloy 鋅合金
材質	PA66.
Unit 單位	mm
Error 誤差	± 0.2

Verification	Approving
審核	核准
MANDY	J.B. Jaw