


玻璃管狀保險絲
規格圖

適用範圍:本標準適用於保護儀器,電源供應器和電話機用之熔斷保險絲.
形狀尺寸

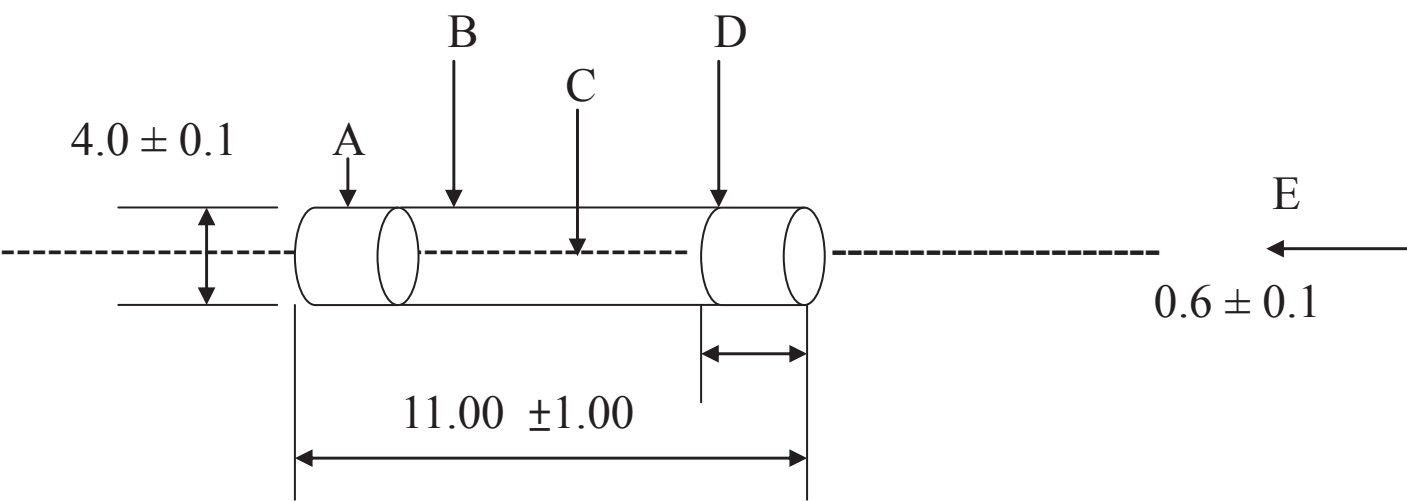

形狀尺寸: 4.0Φ mm x 11.0 mm
額定電壓: 250V AC.
額定電流: 0.5A~10A AC.

No.	組 件 Component	材 料 Material
A	套 蓋 End cap	黃銅鍍鎳 Nickel-plated brass
B	管 體 Tube	玻 璃 管 Glass Tube
C	可溶體 Element	合 金 線 Alloy wire
D	粘 劑 Adhesive	樹酯與硬化劑 Resin and hardening agent
E	導 線 Lead wire	鍍錫銅線 Tin copper

熔斷時間

	100% Rating		200% Rating
電流 Ampere			
時間 Time	4hr MIN		60sec MAX