




大廣有限公司

DA KOANG CO., LTD.

產品規格圖

Product specification chart

成品圖示

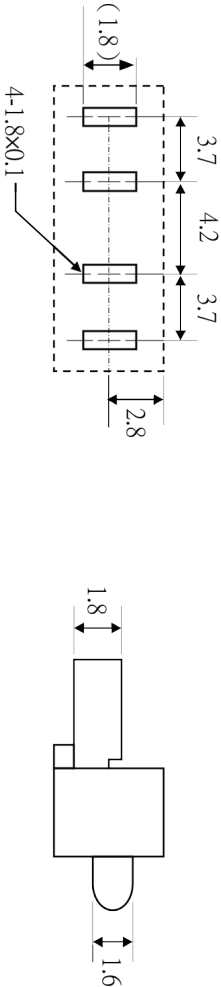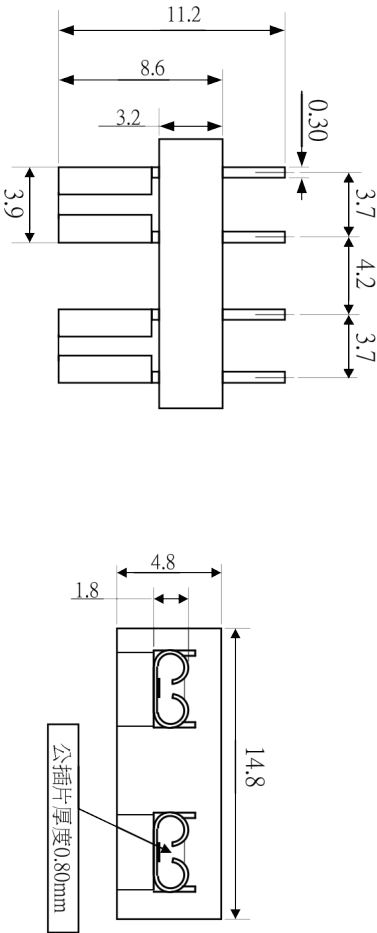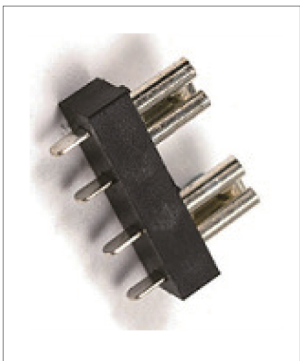

MOUNTING HOLES

Scale : mm

Document name	Document number	Formulation date	Edition	Manufacture	Verification	Approving
文件名稱	文件編號	制定日期	版本 / 版次	製作	審核	核准
MINI P.C.B FUSE BLOCK	2261	2010.5.17	A/E	Luo	MANDY	J.B. Jaw

- Specifications :**
- * Insertion & Extraction Force : 1Kg.Min.
 - * Dielectric Strength For 60 Seconds : AC 1500V Min.
 - * Suitable Rated Current : 15A MAX.
 - * Insulation Resistance At 500V DC : 100MΩ Min.
 - * Temperature Rise : 50 ℃ Max.
 - * Voltage Drop : 20 mV Max.
 - * Terminals : Brass Tin Plated.
 - * Body Material : Flame Retarding UL94VO Thermoplastic.
 - * Applicable Fuse : MINI.

Material quality	Tin-plating 鍍錫
材質	Brass 黃銅
Unit 單位	Nylon 6 尼龍
Error 誤差	mm
	± 0.1