


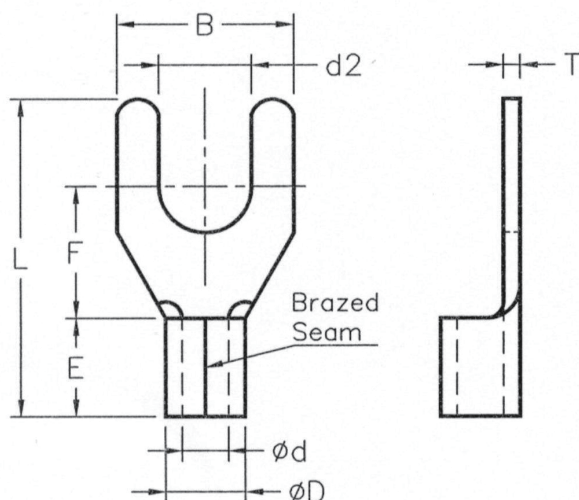


d2	: 6.4	± 0.3 -0.05
B	: 10.8	± 0.2
F	: 8.6	± 0.7
E	: 8.5	± 0.7
L	: 22.5	± 1.0
øD	: ø7.2	± 0.2 0
ød	: ø4.5	± 0.1
T	: 1.2	± 0.02

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	G-Y8-6NB	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1000 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	GOLD
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	62A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	8 AWG 8mm ²	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

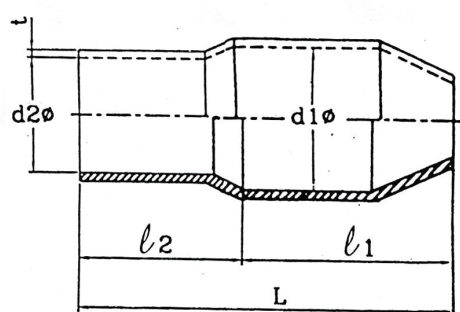

d1ø	: 7.2	± 0.2
d2ø	: 6.2	± 0.2
l1	: 11.0	± 1.0
l2	: 10.0	± 1.0
L	: 21.0	± 2.0
t	: 1.0	± 0.2

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	V8	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	
材 質 MATERIAL	PVC 軟質	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	
絕 緣 體 INSULATION	R.B.Y.G.BL.W	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	600V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	8 mm ²	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C