


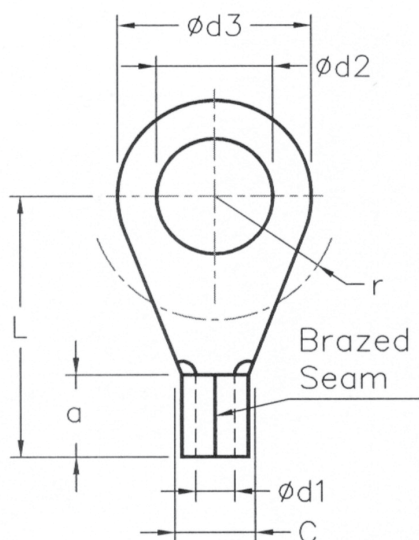


$\phi d2 : \phi 6.5 \pm 0.2$
 $\phi d3 : \phi 11.0 \pm 0.2$
 $a : 8.0 \pm 0.3$
 $L : 17.0 \pm 0.5$
 $\phi d1 : \phi 4.5 \pm 0.3$
 $C : 8.0 \text{ (min)}$
 $S : 1.1 \pm 0.02$
 $r : 7.5 \text{ (min)}$

單位 UNIT : M M

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	G-DR6-10NB	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1000 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	GOLD
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	62A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	8 AWG 10.0 mm ²	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

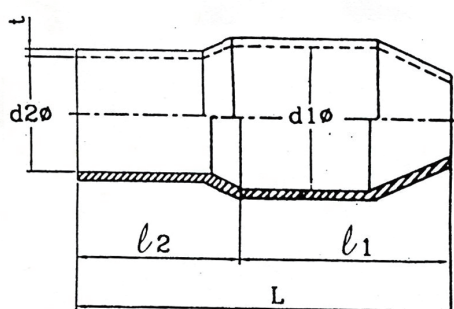

$d1\phi : 7.2 \pm 0.2$
 $d2\phi : 6.2 \pm 0.2$
 $\ell_1 : 11.0 \pm 1.0$
 $\ell_2 : 10.0 \pm 1.0$
 $L : 21.0 \pm 2.0$
 $t : 1.0 \pm 0.2$

單位 UNIT : M M

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	V8	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	
材 質 MATERIAL	PVC 軟質	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	
絕 緣 體 INSULATION	R.B.Y.G.BL.W	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	600V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	8 mm ²	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C