


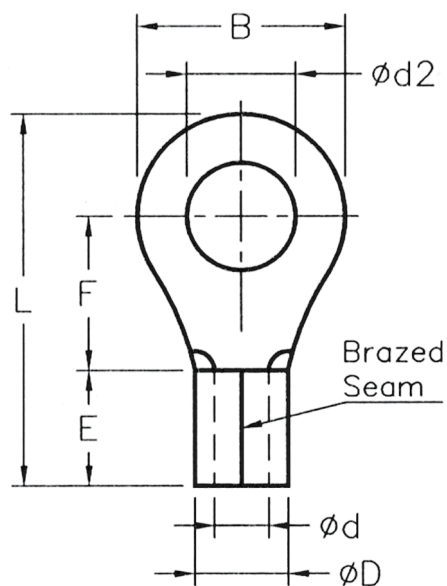

$\phi d2$	: $\phi 5.3 \pm \begin{smallmatrix} 0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$
B	: 9.5 ± 0.2
F	: 7.3 ± 0.2
E	: 5.0 ± 0.3
L	: 17.0 ± 0.5
ϕd	: $\phi 2.3 \pm \begin{smallmatrix} 0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$
ϕD	: $\phi 4.1 \pm 0.1$
T	: 0.8 ± 0.02

單位 UNIT : MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	3054C	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	100 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	27A
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG16-14	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950628	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw