


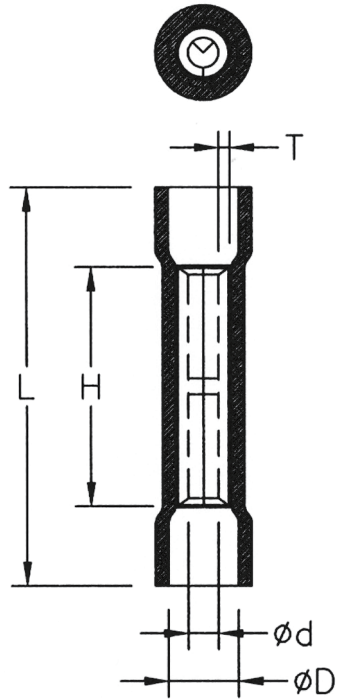

H : 15.0 $\pm$ 0.5
 L : 25.0 $\pm$ 1.0
 ϕd : $\phi 1.7 \pm \begin{smallmatrix} 0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$
 ϕD : $\phi 3.9 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0.5 \end{smallmatrix}$
 T : 0.5 $\pm$ 0.02

單位 UNIT : MM

規格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	3060A	標準包裝 STANDARD PACKING	1000 PCS
材質 MATERIAL	BRASS	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP		最大電流 MAX. Current Rating	10A
絕緣體 INSULATION	Vinyl(PVC)	最大電壓 MAX. Voltage Rating	300V
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG22-16	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	75°C

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950518	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw