


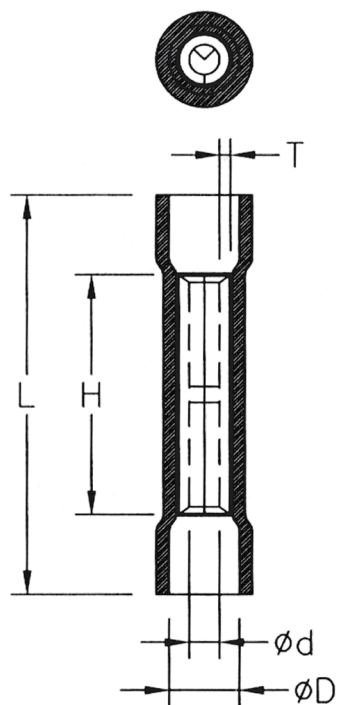

H : 15.0 ± 0.5
 L : 26.0 ± 1.0
 ϕd : $\phi 3.4 \pm \begin{smallmatrix} 0.2 \\ 0 \end{smallmatrix}$
 ϕD : $\phi 6.2 \pm \begin{smallmatrix} 0 \\ 0.5 \end{smallmatrix}$
 T : 0.7 ± 0.02

單位 UNIT : M M

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	3060C	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材 質 MATERIAL	BRASS	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	24A
絕 緣 體 INSULATION	Vinyl(PVC)	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	300V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG12-10	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	75°C

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	960821	魏玉婷	杜益昇	

大 廣 有 限 公 司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw