


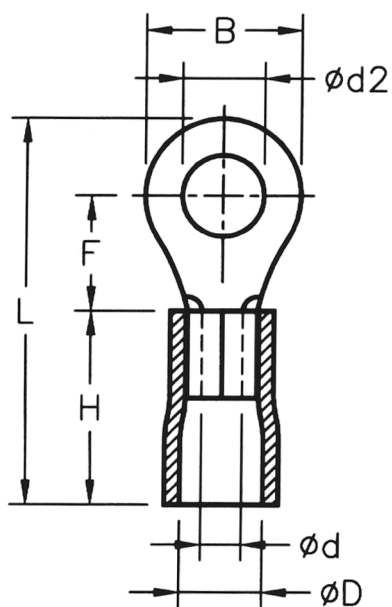

$\phi d2 : \phi 4.3 \pm 0.2$

$B : 8.0 \pm 0.2$

$F : 7.0 \pm 0.2$

$H : 10.0 \pm 0.5$

$L : 21.0 \pm 0.7$

$\phi d : \phi 1.7 \pm 0.2$

$\phi D : \phi 4.2 \pm 0.5$

$T : 0.75 \pm 0.02$

單位 UNIT : M M

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	3061B	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1,000 PCS
材 質 MATERIAL	Copper	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	19A
絕 緣 體 INSULATION	Vinyl (PVC)	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	600V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG22-16	耐 溫 AMB'ENCE TEMPERATURE	75°C

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	931002	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw