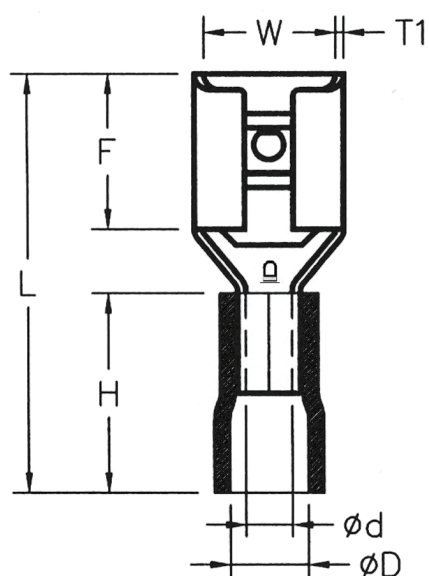


Mating Tab
Thickness

W	: 6.6	± 0.1
F	: 7.8	± 0.2
H	: 13.0	± 0.5
L	: 24.0	± 0.7
ϕd	: $\phi 3.4$	± 0.2
ϕD	: $\phi 5.5$	± 0.2
T1	: 0.4	± 0.02
T	: 0.8	

單位 UNIT : MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	3070C	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材 質 MATERIAL	BRASS	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	24A
絕 緣 體 INSULATION	Vinyl (PVC)	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	300V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG 12-10	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	75°C

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950614	魏玉婷	杜益昇	

大 廣 有 限 公 司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw