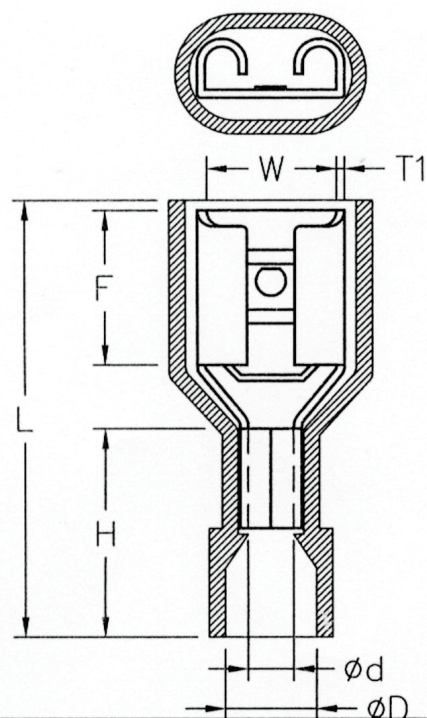


Mating Tab
Thickness

W	: 6.6 ± 0.1
F	: 7.8 ± 0.2
H	: 11.0 ± 0.5
L	: 22.5 ± 0.7
Ød	: Ø2.3 ± 0.2 0
ØD	: Ø5.0 ± 0.2
T1	: 0.4 ± 0.02
T	: 0.8

單位 UNIT : MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	30701B	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1000 PCS
材 質 MATERIAL	Brass	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	15A
絕 緣 體 INSULATION	Nylon	最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	300V
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG 16-14	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950904	魏 玉 婷	杜 益 昇	

大 廣 有 限 公 司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw