


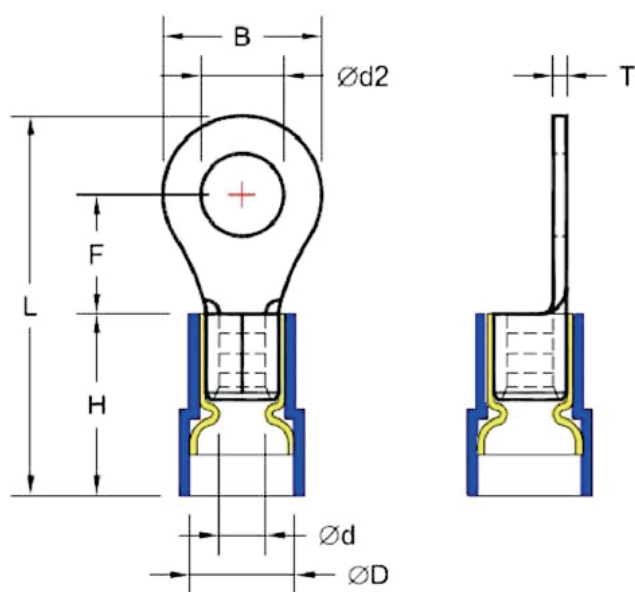

$\phi d2$: $\phi 6.4 \pm 0.5$

B : 12.0 ± 0.2

F : 10.5 ± 0.5

H : 13.0 ± 0.5

L : 29.5 ± 1.0

ϕd : $\phi 3.4 \pm 0.5$

ϕD : $\phi 6.7 \pm 0.5$

T : 1.0

單位 UNIT : MM

規格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	30742D	標準包裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材質 MATERIAL	Copper	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP		最大電流 MAX. Current Rating	48A
絕緣體 INSULATION	Nylon	最大電壓 MAX. Voltage Rating	600V
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG12-10	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950711	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw