


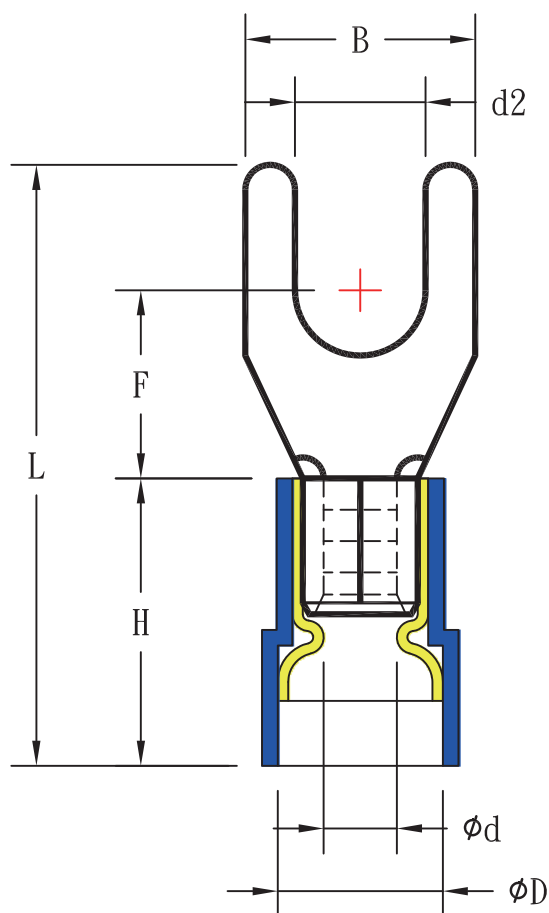

B	:	9.5	± 0.2
d2	:	6.4	± 0.4 -0
F	:	7.0	
H	:	11.0	± 0.5
L	:	22.7	± 1.0
ϕd	:	$\phi 2.3$	± 0.2
ϕD	:	$\phi 5.0$	± 0.3

單位 UNIT : mm

品 名 PART NO.	30744E	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	1000 PCS				
端 子 材 質 TERMINAL MATERIAL	COPPER	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated				
絕 緣 材 質 INSULATION MATERIAL	NYLON	電 流 MAX . ELECTRIC CURRENT	A.W.G.	16	14		
			AMP	18	30		
絕 緣 顏 色 INSULATION COLOR	BLUE	電 壓 MAX . VOLTAGE RATING	300 V				
適 用 電 線 WIRE RANGE	16 - 14 A.W.G. 1.5 - 2.5 mm ²	溫 度 TEMPERATURE	105 °C				
銅 材 厚 度 THICKNESS	T: 0.80 mm	加 套 銅 管 DOUBLE CRIMP	With Easy - Entry Copper sleeve				
備 註 NOTE.	版 次 R . NO	日 期 DATE	繪 圖 DRAMN	核 對 CHECKED	核 准 APPOVAL		
	5	1060110	魏玉婷	林才伴	杜益昇		

大廣有限公司
 台北市內湖區基湖路10巷46號4樓
 E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239
 Http :// www.dakoang.com.tw