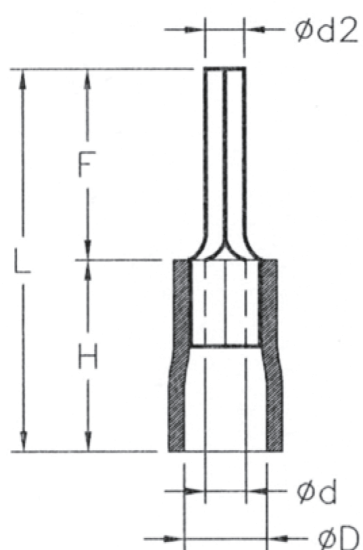


$\phi d2 : \phi 2.7 \pm 0.2$
 $F : 14.0 \pm 0.3$
 $H : 13.0 \pm 0.5$
 $L : 27.0 \pm 1.0$
 $\phi d : \phi 3.4 \pm 0.2$
 $\phi D : \phi 6.5 \pm 0.5$
 $T : 1.0$

單位 UNIT : MM

規格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	30748C	標準包裝 STANDARD PACKING	500 PCS
材質 MATERIAL	Copper	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP		最大電流 MAX. Current Rating	48A
絕緣體 INSULATION	Vinyl (PVC)	最大電壓 MAX. Voltage Rating	300V
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG12-10	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	75°C

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	1	940308	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw