


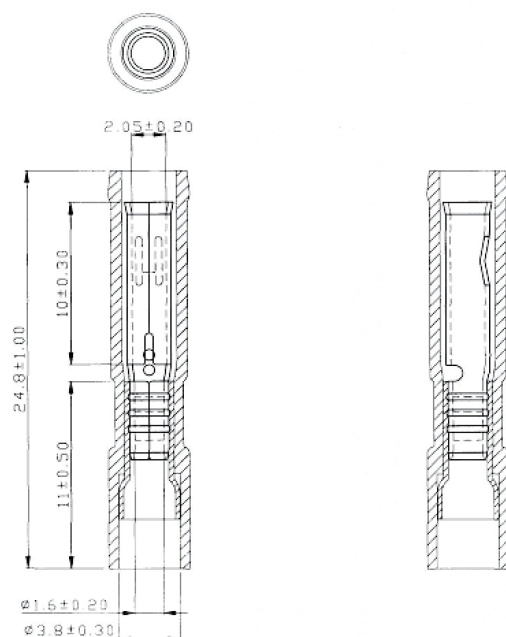

TERMINAL THICKNESS : 0.30 mm

單位 UNIT : MM

規格 \ SPECIFICATION

品名 PART NO.	30749A	標準包裝 STANDARD PACKING	1,000 PCS
材質 MATERIAL	BRASS	表面處理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附銅套 DOUBLE CRIMP	With Easy-Entry Copper sleeve	最大電流 MAX. Current Rating	10A
絕緣體 INSULATION	NYLON	最大電壓 MAX. Voltage Rating	300V
適用電線 APPLICABLE WIRES	AWG 22-18	耐溫 AMBIENCE TEMPERATURE	105°C

備註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	970218	魏 玉 婷	杜 益 昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw