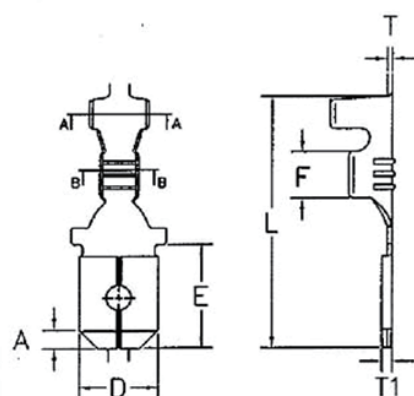


T	: 0.40 ± 0.05
T1	: 0.80 ± 0.05
L	: 20.3 ± 0.7
E	: 8.4 ± 0.2
D	: 6.35 ± 0.2
A	: 1.4 ± 0.2
F	: 3.7 ± 0.2
W	: 4.8 ± 0.3
W1	: 3.1 ± 0.25
H	: 5.0 ± 0.25
H1	: 3.5 ± 0.25

SERIAL OR SINGLE TYPE: SINGLE

單位 UNIT: MM

規 格 \ SPECIFICATION

品 名 PART NO.	3239	標 準 包 裝 STANDARD PACKING	5,000pcs
材 質 MATERIAL	BRASS	表 面 處 理 SURFACE TREATMENT	Tin-Plated
附 銅 套 DOUBLE CRIMP		最 大 電 流 MAX. Current Rating	
絕 緣 體 INSULATION		最 大 電 壓 MAX. Voltage Rating	
適 用 電 線 APPLICABLE WIRES	AWG20-16	耐 溫 AMBIENCE TEMPERATURE	

備 註 NOTE :

認 證 / APPROVAL	版 次	日 期	製 圖 者	校 對 者	備 註
	2	950614	魏玉婷	杜益昇	

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw