


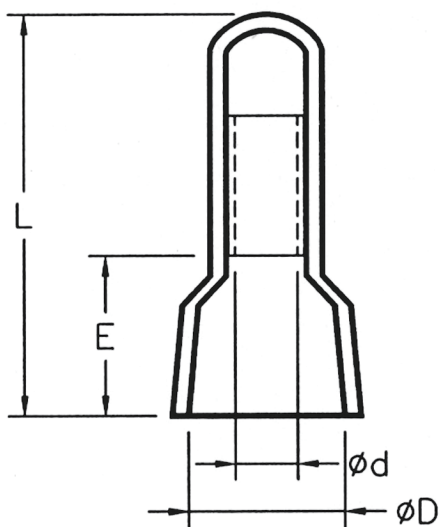

E :  $9.0 \pm 1.0$   
 L :  $24.5 \pm 1.0$   
 $\phi d$  :  $\phi 4.3 \pm 0.15$   
 $\phi D$  :  $\phi 10.6 \pm 0.5$

單位 UNIT: MM

### 規格 \ SPECIFICATION

|                          |          |                             |            |
|--------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| 品名<br>PART NO.           | 3073C    | 標準包裝<br>STANDARD PACKING    | 1000 PCS   |
| 材質<br>MATERIAL           | COPPER   | 表面處理<br>SURFACE TREATMENT   | Tin-Plated |
| 附銅套<br>DOUBLE CRIMP      |          | 最大電流<br>MAX. Current Rating |            |
| 絕緣體<br>INSULATION        | NYLON    | 最大電壓<br>MAX. Voltage Rating | 300V       |
| 適用電線<br>APPLICABLE WIRES | AWG12-10 | 耐溫<br>AMBIENCE TEMPERATURE  | 105°C      |

備註 NOTE :

| 認 證 / APPROVAL | 版 次 | 日 期    | 製 圖 者 | 校 對 者 | 備 註 |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-----|
|                | 2   | 960809 | 魏玉婷   | 杜益昇   |     |
|                |     |        |       |       |     |
|                |     |        |       |       |     |

大廣有限公司

台北市內湖區基湖路10巷46號4樓

E-Mail : da.koang@msa.hinet.net

TEL : 02-27998384 FAX : 02-27988239

Http :// www.dakoang.com.tw