DIMENSIONS RANGE	TOLERANGE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

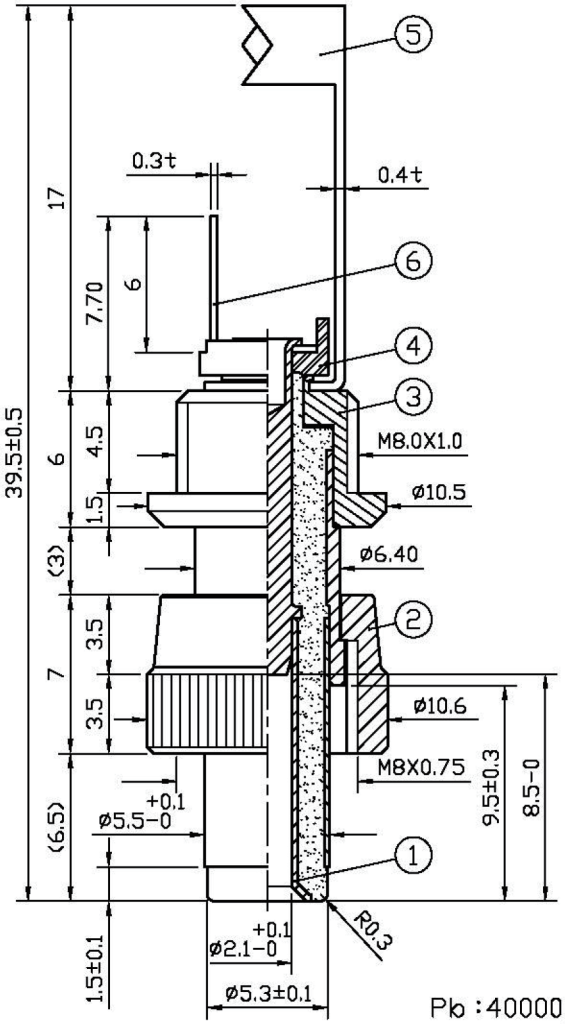

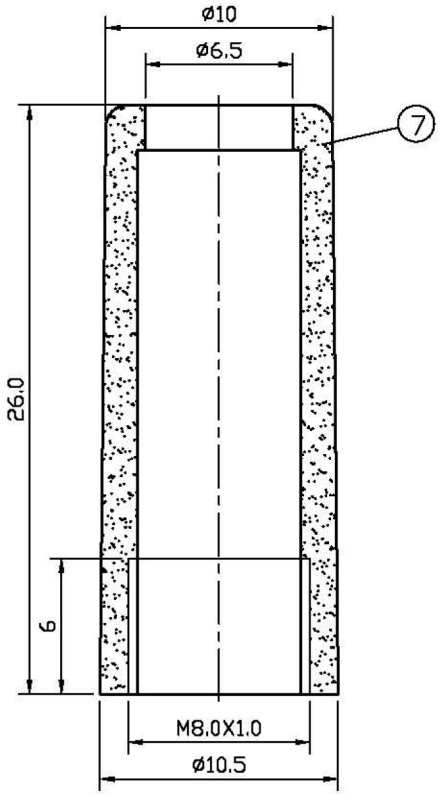

Pb :40000ppm以下

Cd :100ppm以下

1. Dielectric strength:AC 500V/1 minute.
2. Insuration resistance:100MΩ Min.(at 500V DC)
3. Contact resistance:30mΩ Max.
4. Rating: 18V,2A.

項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量
7	190-067	電木殼	電木		1
6	170-184	彈片B	黃銅	鍍鎳	1
5	170-185	彈片A	黃銅	鍍鎳	1
4	176-003	墊片	PBT		1
3	119-106	鎖牙套管	黃銅	鍍鎳	1
2	119-105	螺帽	黃銅	鍍鎳	1
1	150-217	5.5X2.1DC 插頭		鍍鎳	1

數量		第三角法	模號		
單位	mm	比例	3/1	品名	5.5X2.1DC 插頭(內鎖牙裝配式)9.5mm
材料		日期			
繪圖	陳佩君	2008.04.25		圖名	組合成品圖 (D5521S7)
設計					
核准				圖號	1077B REV 2

設計變更	日期	擔當

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.