
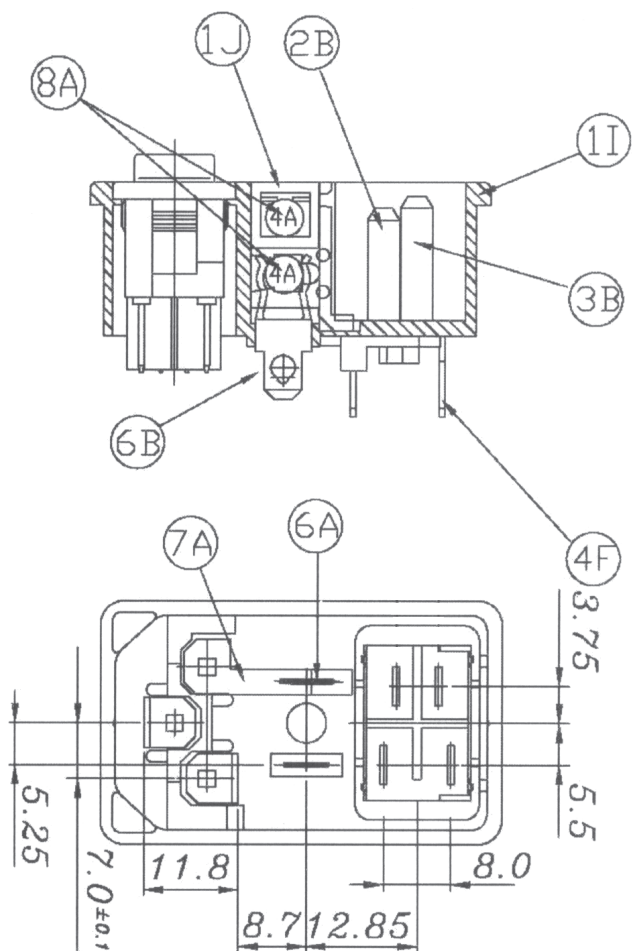


年	月	日	更正者	更	正	事	項	△
94	12	26	Ting	94/12/20 內部稽核缺失				△
95	03	13	Ting	增加 CSA 安規字樣				△
99	09	21	Huang	新增歐洲共同市場認證				△

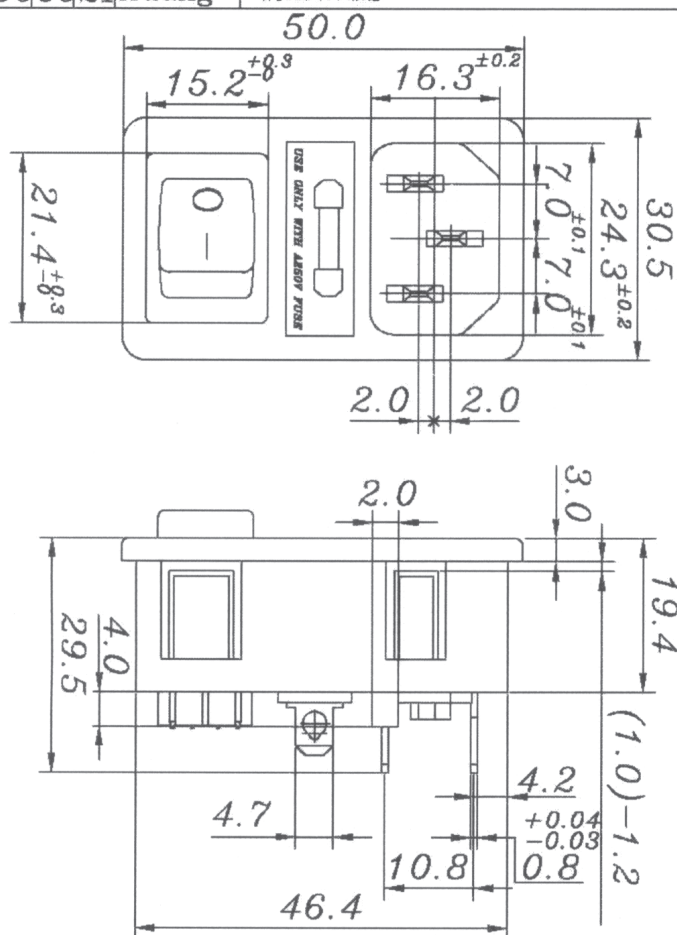

規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1.RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

△ 認可安規
5.SAFETY

Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ

8A	GLASS FUSE	2	GLASS	4A		
7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01J
1I	BODY	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01I

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註
設計	L,chun-ting	890712	品名	系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L,chun-ting	890712	品號	2242A	長度± 0.3 角度±	角法	
描圖	L,chun-ting	890712	圖號	A101-0BA	比例	1:1	單位
校對							MM
核准							
採購規範			大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.			檔案號碼	A101-0BA