
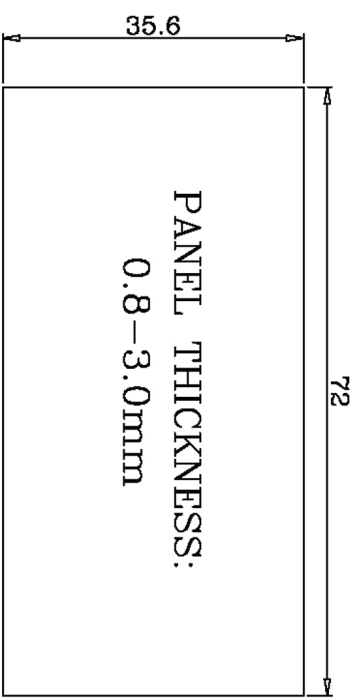
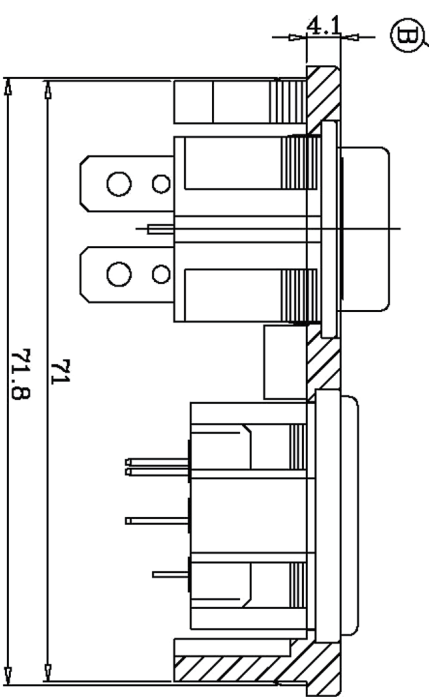


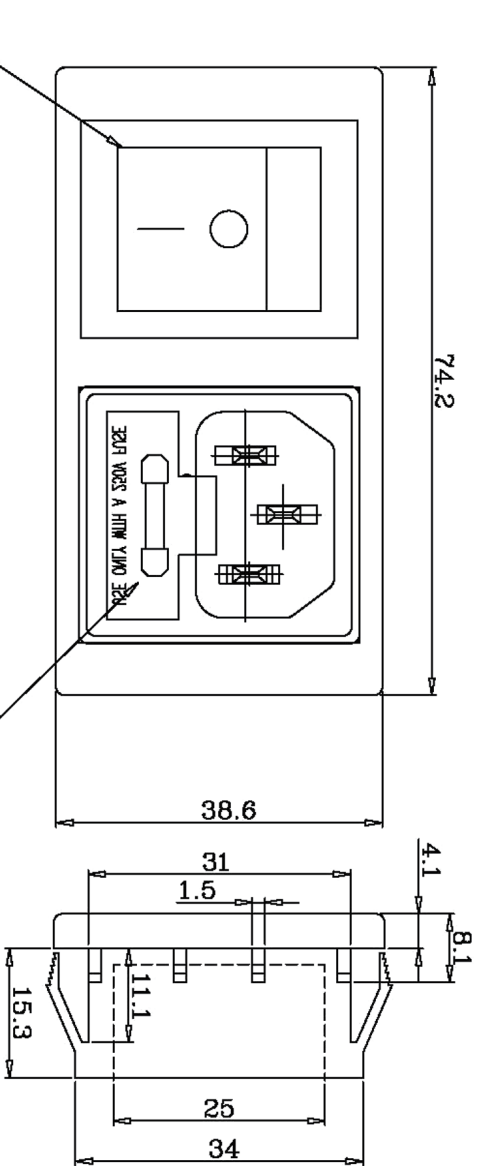

PANEL THICKNESS:
0.8—3.0mm

規格 SPECIFICATIONS

①

額定

1.RATING

: 10A 250VAC

耐電壓

2.WITHSTAND VOLTAGE

: AC 2000V 1Min

絕緣電阻

3.INSULATION RESISTANCE

: MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)

操作溫度

4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

認可安規

5.SAFETY



②

規格

1.RATING

10A 125VAC/250VAC

16A 250VAC

接觸電阻

2.CONTACT RESISTANCE

30mΩ Max .

絕緣電阻

3.INSULATION RESISTANCE

DC 500V 100MΩ Min .

耐電壓

4.WITHSTAND VOLTAGE

AC 1000V 1 Min

作動力

5.OPERATION FORCE

800±300 g .

電氣壽命

6.ELECTRICAL LIFE

10,000 Cycles At Full Load .

使用溫度範圍

7.OPERATING TEMPERATURE RANGE

-25°C~+85°C

焊接

8.SOLDERING

280°C FOR 3 Sec .

B	JS-608	1	16A 250VAC	UL,CSA,VDE	
A	JR-101-1FS	1	10A 250VAC	UL,VDE,S,D,N,FI	

編號	零件名稱	數量	規格	安規認證	備註
----	------	----	----	------	----

設計圖	L, chun-ting	911108	品名	承認圖	無註記公差	第三
-----	--------------	--------	----	-----	-------	----

製圖	L, chun-ting	911108	品號	2245	長度 42 角度	角法
----	--------------	--------	----	------	----------	----

校對	L, chun-ting	911108	圖號	A101-0AG	比例	單位
----	--------------	--------	----	----------	----	----

採購規範						mm
------	--	--	--	--	--	----