
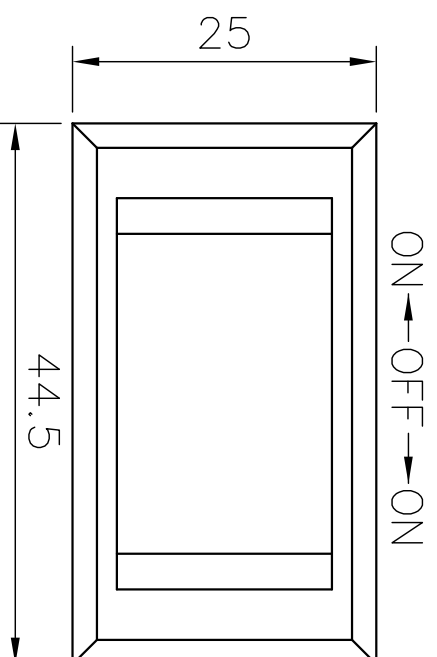


Panel Thickness: 4.5mm Max.

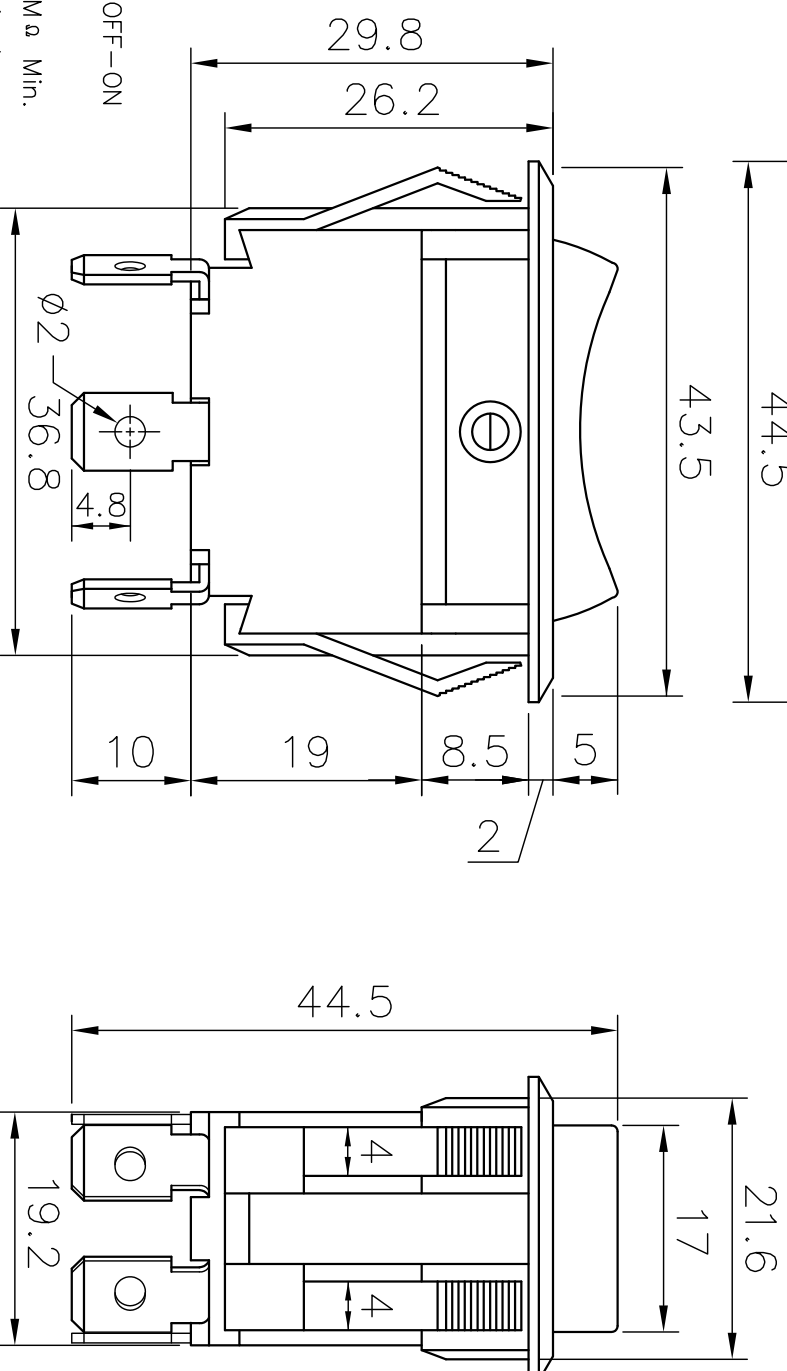

SPECIFICATION

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Rating : | AC 125V 16A |
| 2. Contact R. : | DPDT 6P ON—OFF—ON |
| 3. Insulation R. : | 50m Ω Max. |
| 4. Dielectric Strength : | DC 500V 100M Ω Min. |
| 5. Electrical Life : | AC 1500V 1 minute.
20,000 make—and—break
cycles at full load. |

- ## 2.Contact R. :

3. Insulation R. : DC 500V 100M Ω Min.

4. Dielectric Strength : AC 1500V 1 minute.

5. Electrical Life : 20,000 make-and-break cycles at full load.

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD.

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

品號	5202	件號		圖號	
品名	ROCKER SW.	零件		單位	m/m
材質		處理		比例	1.6:1

修改日期	說明事項	版次0	審核	LIU	設計	製圖	LIU	日期	MAR.15.2006	公差	±0.2
------	------	-----	----	-----	----	----	-----	----	-------------	----	------