
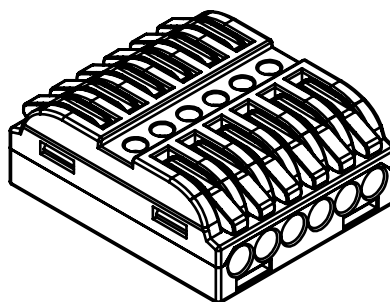
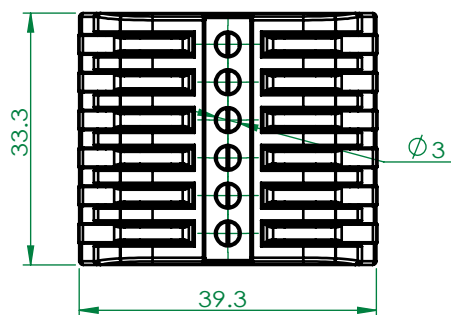
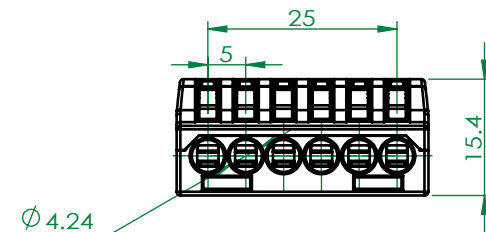


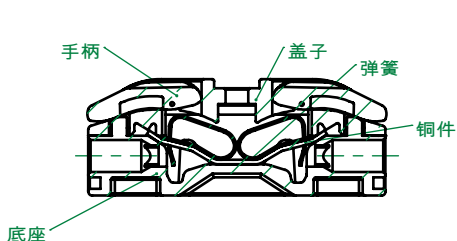

技术参数SPECIFICATIGNS

- 适用线规 (Applicable wires) :solid wire 硬导线0.5-4mm²
stranded wire软导线0.5-2.5mm²
- 温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V
- 额定电流 (Current rating) : 32A
- 接触电阻 (Contact resistance) ≤0. 015 Ω
- 绝缘电阻(Insulation resistance) : ≥1000MΩ
- 材料 (Material) :
壳体 (Plastic parts) : 聚碳PC UL94V 2 (0)
联络件(Contact material) : 紫铜 (copper)
弹簧扣(Shrapnel)进口301不锈钢(Stainless steel)
- 符合Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为±0.05MM

该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可，进行任何部分或全部复制应完全禁止。

		尺寸使用毫米
		公差:
		分数 ±
		角度: 机器 ± 折弯 ±
		双位小数 ±
		三位小数 ±
		材料
		数量
下一个装配体	用在	
应用		不调整工程图比例

	名称	日期
绘制		
检查		
工程师批准		
制造批准		
验检		
评论:		

大 廣 有 限 公 司		
DA KOANG CO., LTD.		
大小	工程名称	修订
A4	9395	
比例:1:1	重量: 10.55	图纸 1 (共1)