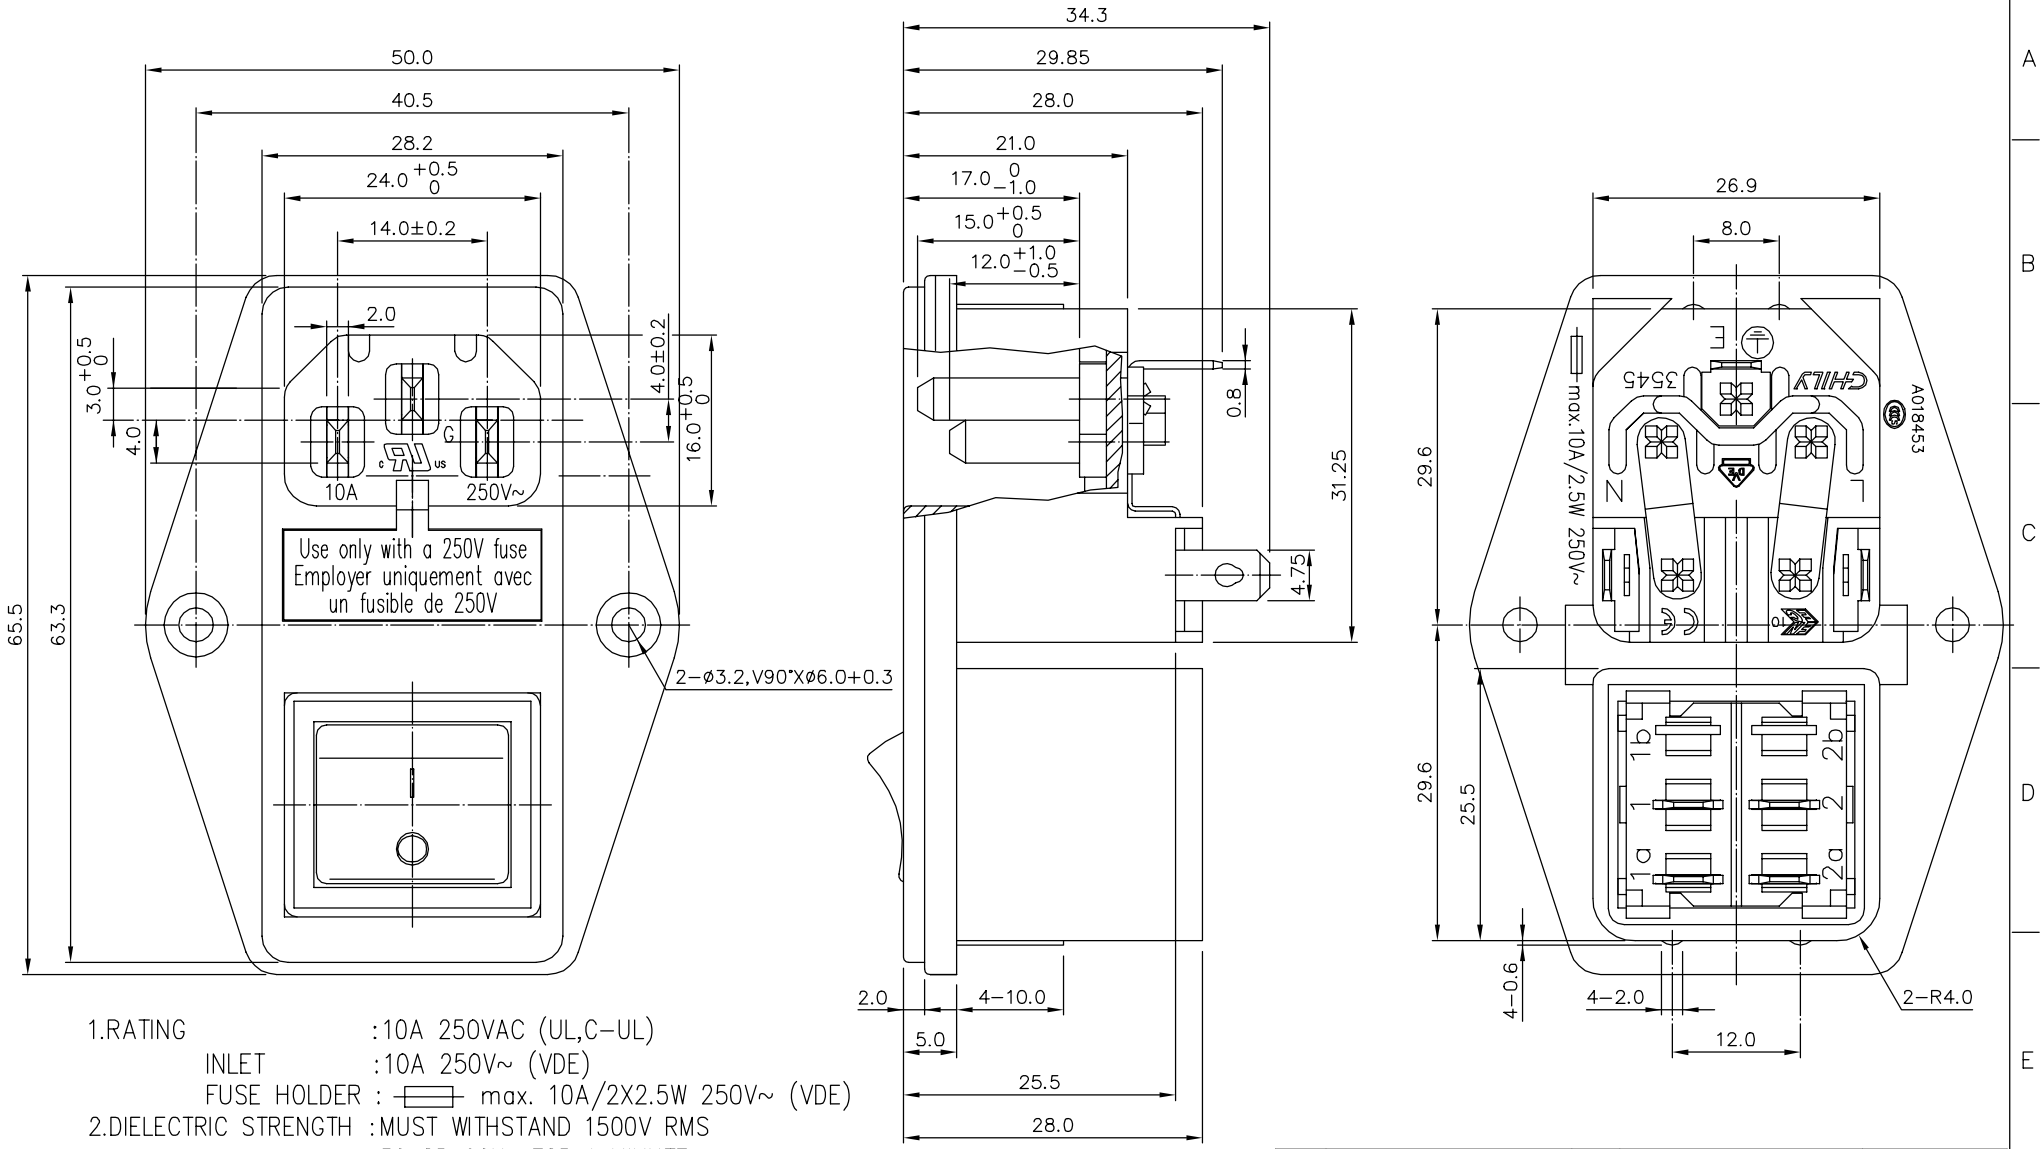

1.RATING :10A 250VAC (UL,C-UL)
INLET :10A 250V~ (VDE)
FUSE HOLDER : max. 10A/2X2.5W 250V~ (VDE)
2.DIELECTRIC STRENGTH :MUST WITHSTAND 1500V RMS
50 OR 60Hz FOR 1 MINUTE
BETWEEN EACH TERMINAL.

UL NO:E122313
C-UL NO:E122313
ENEC/VDE NO:40031327
CB NO:DE1-47280 PATENTED:TAIWAN NO:M344564
CHINA NO:1187694

NO. 項目	PART NAME 零件名稱				QTY 數量	MATERIAL 材料		REMARK 備註
材料				數量	無計入尺寸公差	單位	比例	第三角法 共 張 第 張
處理					長度± m/m 角度± 度	m/m		
描圖		年	月	日	品名			
繪圖	LIN.							
設計					圖名	22463	圖號	
校對								
核准	李廷杰	13	01	07				

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.