


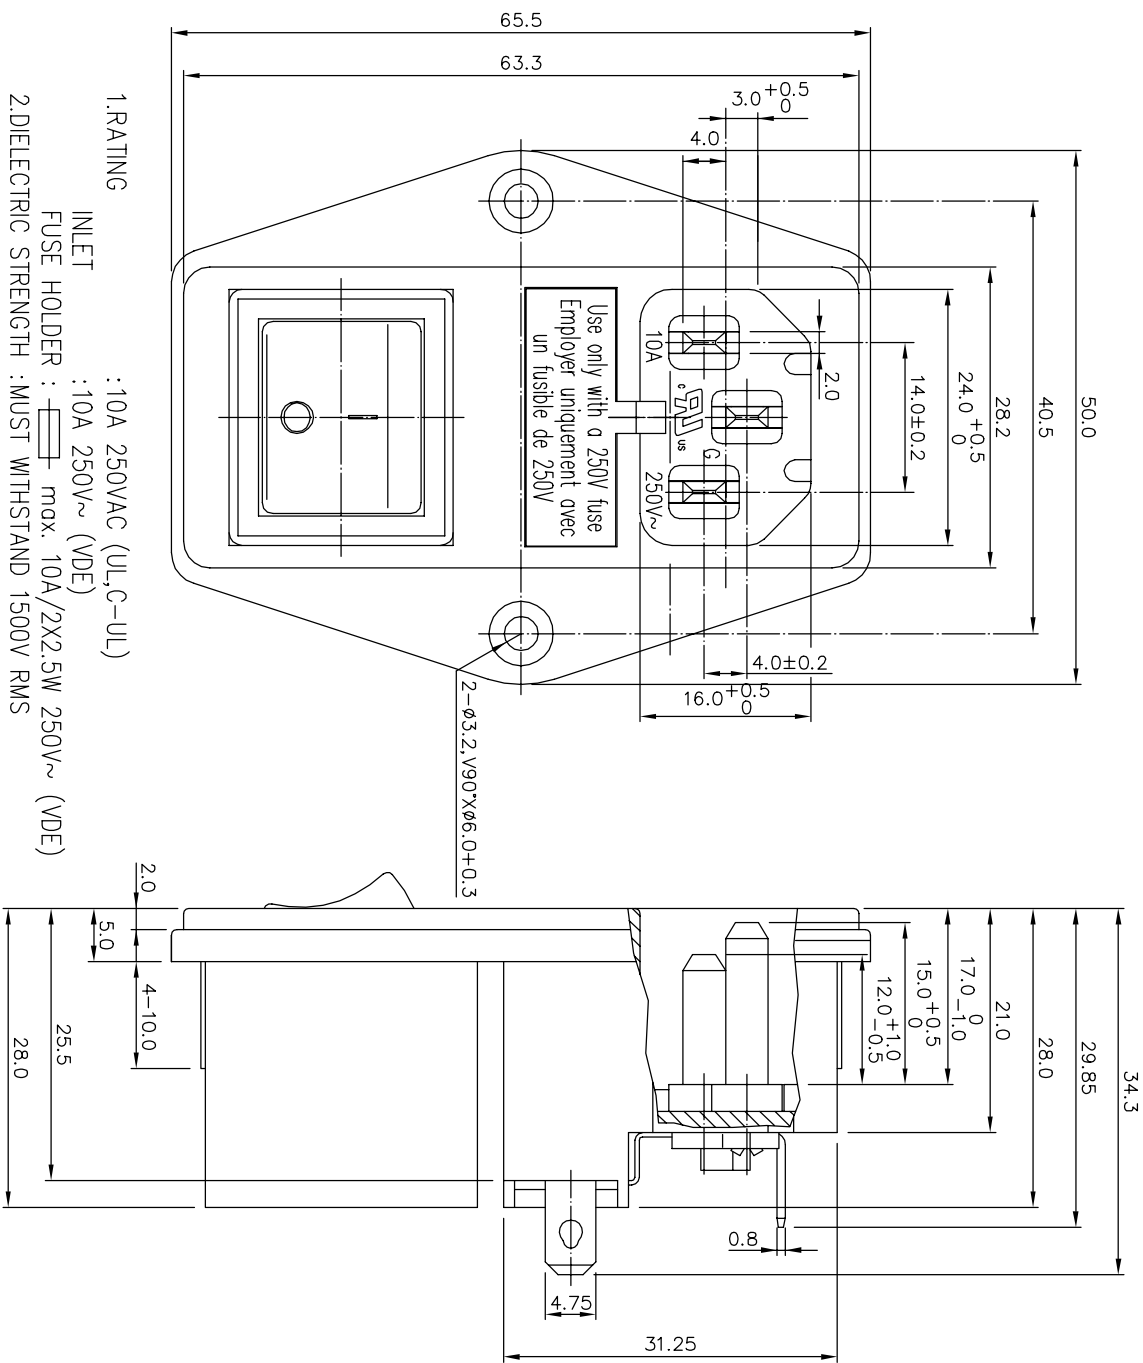

1.RATING :10A 250VAC (UL,C-UL)

INLET :10A 250V~ (VDE)

FUSE HOLDER : max. 10A/2X2.5W 250V~ (VDE)

2.DIELECTRIC STRENGTH :MUST WITHSTAND 1500V RMS
50 OR 60Hz FOR 1 MINUTE
BETWEEN EACH TERMINAL.

UL NO:E122313

C-UL NO:E122313

ENEC/VDE NO:40031327

CB NO:DE1-47280

PATENTED:TAIWAN NO:M344564

CHINA NO:1187694



NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
項目	零件名稱	數量	材 料	備 註
材料		無計入尺寸公差	單位	第三張
處理		長度±mm	度	之張
繪圖	LIN.	年月日	品名	圖
設計				
校對				
核准	李廷杰	130107	名	22463A
				圖 號