


年	月	日	更正者	更正記事	
112	10	31	DAVY	申請3C, 依3C規定修改頭部與深度	



SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 10A/15A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
- 4.Certification: UL , CCC

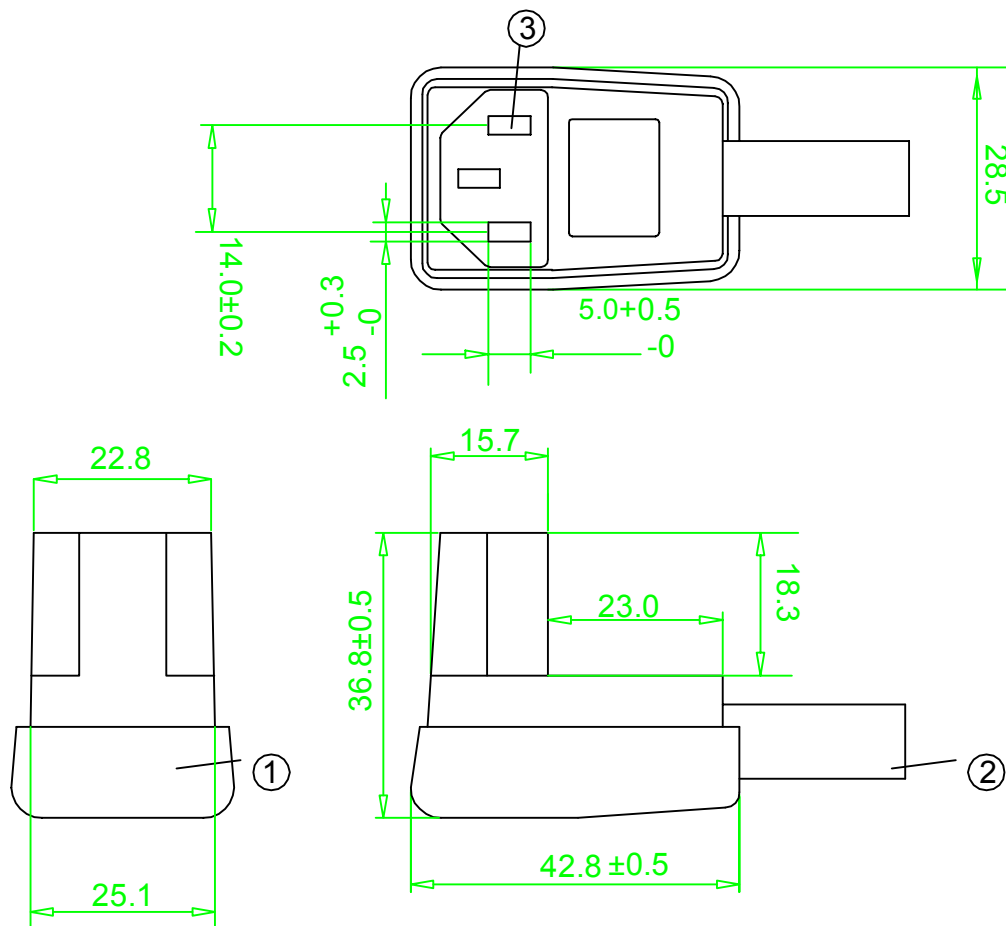

5.This device is intended to be wired with Type SJT, NO.18/3C TO NO.14/3C AWG Flexible cord

1	BODY	1	NYLON#66	94V-2	or 94V-0	Q2231-03A/03B
2	CORD	1	PVC	94V-0		Q2231-01H
3	TERMINAL	3	Bsp1-1/2H	t=0.8	Ni-PLATED	Q2231-03C/03D
4	PLATE	1	NYLON#66	94V-2		Q2231-01G
5	SCREW	6	鐵鍍鎳			

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	110	11	01	品名	JA-2231 系列承認圖
描圖	LEO ZHENG	110	11	01	品號	2001D
校對	Davy Chen	110	11	01	圖號	A2231-03
核准	Johnson chen	110	11	01	比例	1:1
					第三角法	單位
						MM

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO LTD.

檔案號碼

A2231-03

請勿實測圖面