


材 質 表

MOUNTING HOLE

General specifications

編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質
1	本 體	1	尼龍66
2	按 鈕	1	ABS (777B)
3	底 座	1	尼龍66 +30%纖
4	端 子	2	青銅
5	彈 簧	2	日本白鐵線
6	接觸棒	1	無氧銅鍍銀
7	中心滑塊	1	塑鋼



Circuit : PUSH ON
 Rating : A. C. 250V 3A
 Contact R.[max] : D. C. 5V 1A 30mΩ
 Insulation R.[min] : D. C. 500V 100MΩ
 Withstand VOL. : A. C. 500V 1minute
 Operating force : 100±50g
 Life cycle[max] : 10,000 CYCLES

MODEL NO.

CAP COLOR

SELF LOCK



☐ 5157-B	BLACK
☐ 5157-BL	BLUE
☐ 5157-G	GREEN
☐ 5157-W	WHITE
☐ 5157-R	RED
☐ 5157-Y	YELLOW
☐ 5157-O	ORANGE

NON LOCK

☐ 5157A-B	BLACK
☐ 5157A-BL	BLUE
☐ 5157A-G	GREEN
☐ 5157A-W	WHITE
☐ 5157A-R	RED
☐ 5157A-Y	YELLOW
☐ 5157A-O	ORANGE

建議開孔尺寸

板 厚 T	孔 徑
0.8~1 mm	Φ16
1~2 mm	Φ16.1
2~2.5 mm	Φ16.1

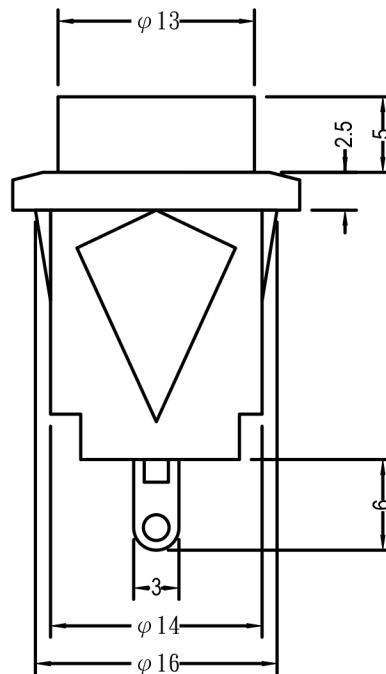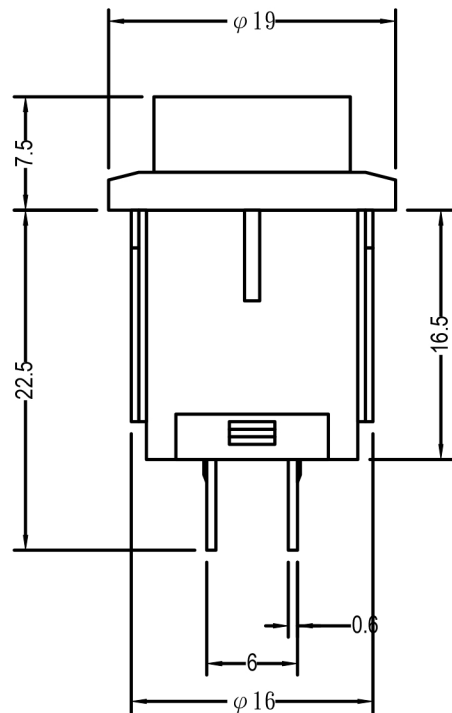

品名 PUSH BUTTON SWITCH

單位 m m

比例 2 : 1

日期 2006/08/02

型號 5157 SERIES

設計 吳昺翰

製圖 吳昺翰

核準 吳昺翰

大 廣 有 限 公 司 DA KOANG CO., LTD.