

規格

SPECIFICATIONS:

1. 迴路
CIRCUIT
2. 定格
RATING
- DPST ON - OFF
- L : 5A 125VAC L

K : 6A 125VAC/3A 250VAC : 





H : 10A 125VAC/6A 250VAC :

T : 16A 125VAC/10A 250VAC:

3. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE
4. 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE
5. 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE
6. 作動力
OPERATION FORCE
7. 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE
8. 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE RANGE
9. 焊接
SOLDERING
- 30mΩ Max .
- DC 500V 100MΩ Min .
- AC 1000V 1 Minute .
- 800±300 g .
- 10,000 Cycles At Full Load .
- 25°C~+85°C .
- 280°C FOR 3 .Sec .

W	PANEL THICK
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0

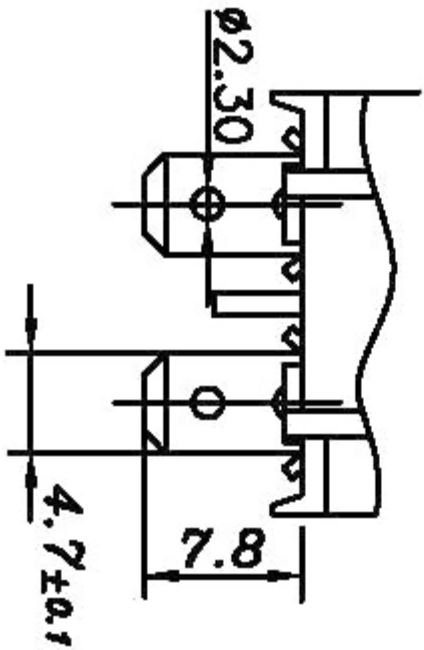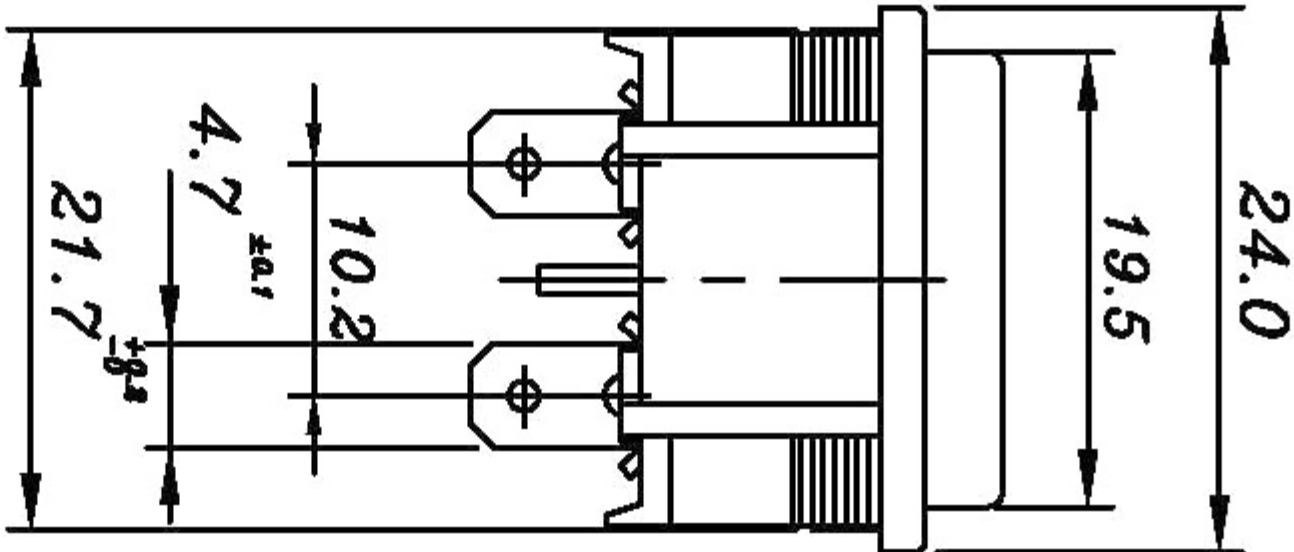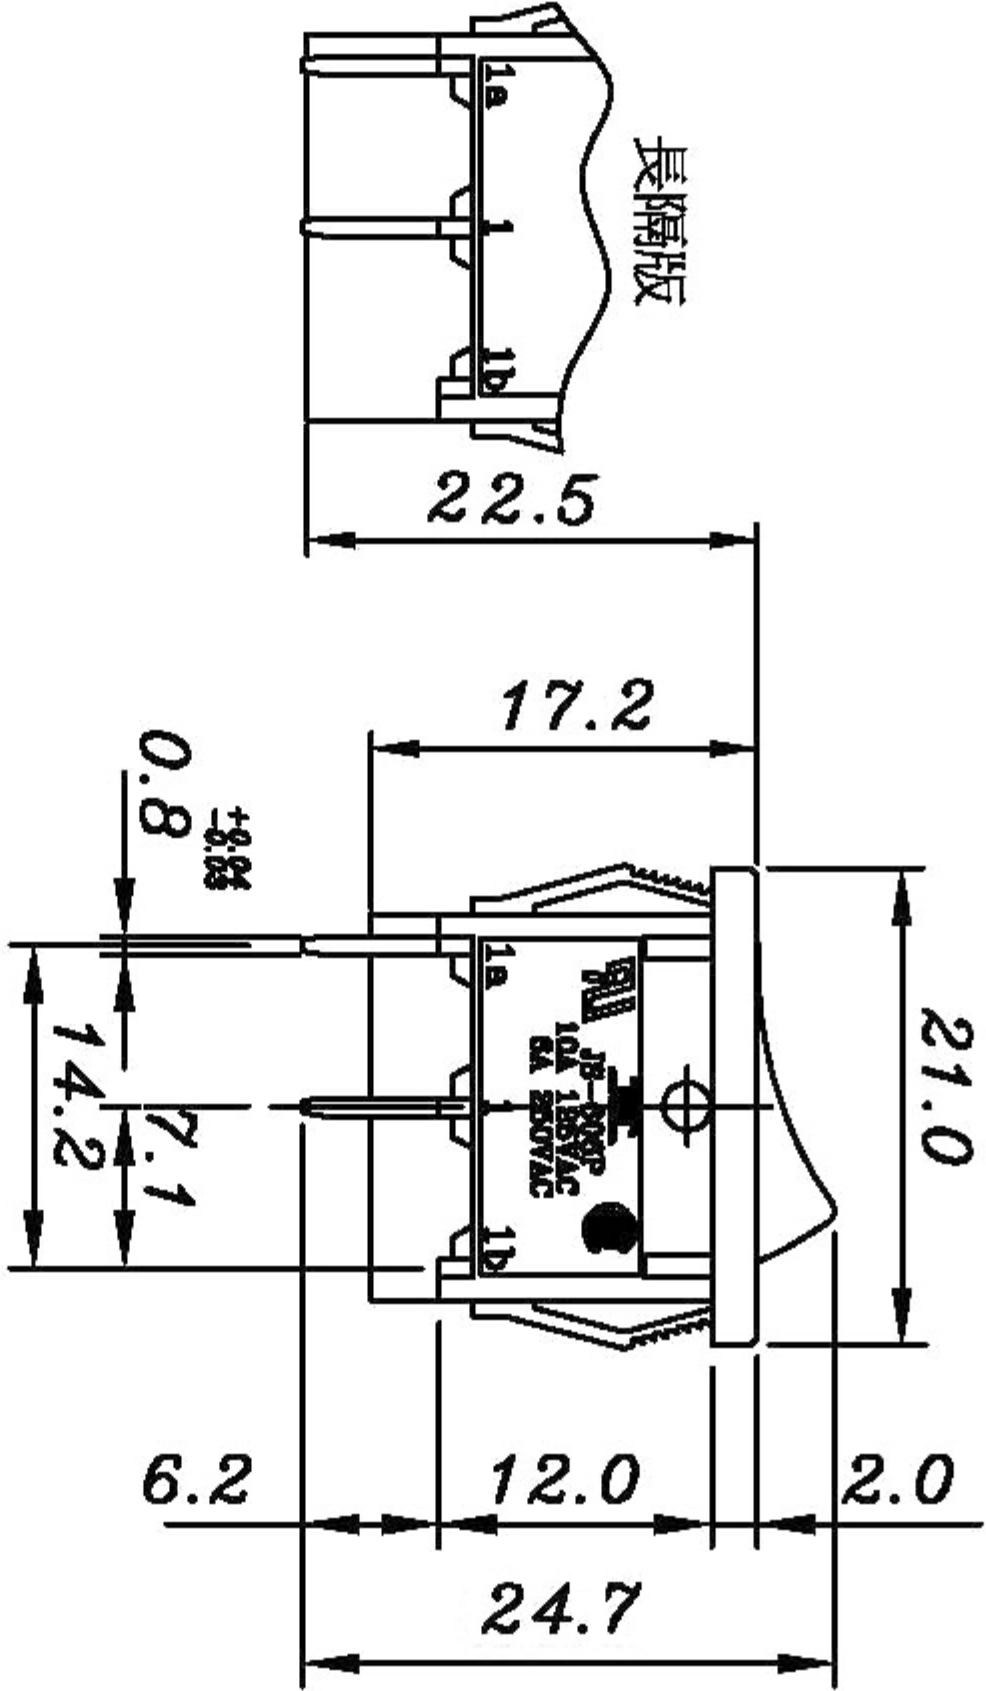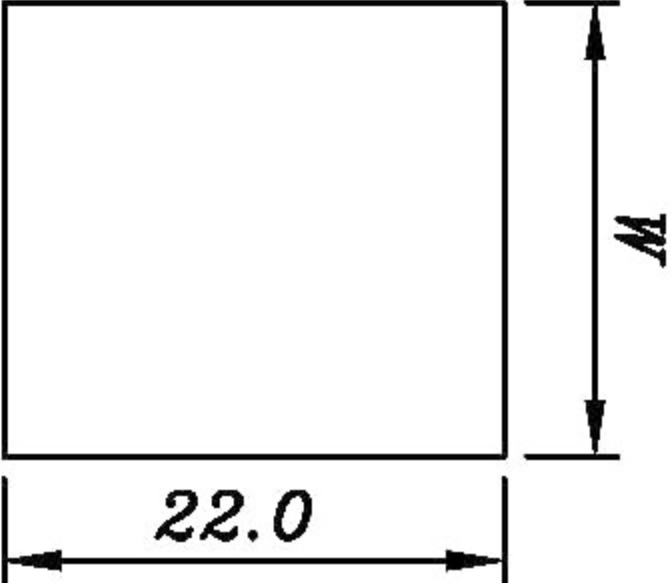

年	月	日	更	正	者	記	事	△	股	計	W.JUNG-TA	841226	品	名	JS-606P系列承認圖	無	註	記	公	差	第三
93	06	21	Ting	新增加長隔板					集	圖	W.JUNG-TA	841226	品	號	5189	長度±0.3	角度±			角	法
									描	圖	L.chern-ting	880417	品	號	A606P-00A	比例				單	位
									校	對			圖	號							圖
									檢	准											圖
																					A606P-00A

大廣有限公司 DA KOANG CO., LTD. 檔案號碼

 MW